CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Advanced Micro Devices

TYAN S2895 Thunder K8WE, AMD Opteron (TM) 275

SPECint_rate2000 = 34.6

SPECint_rate_base2000 = 32.8

SPEC license #: 49 | Tested by: AMD, Austin, TX | Test date: Apr-2005 | Hardware Avail: May-2005 | Software Avail: Mar-2005

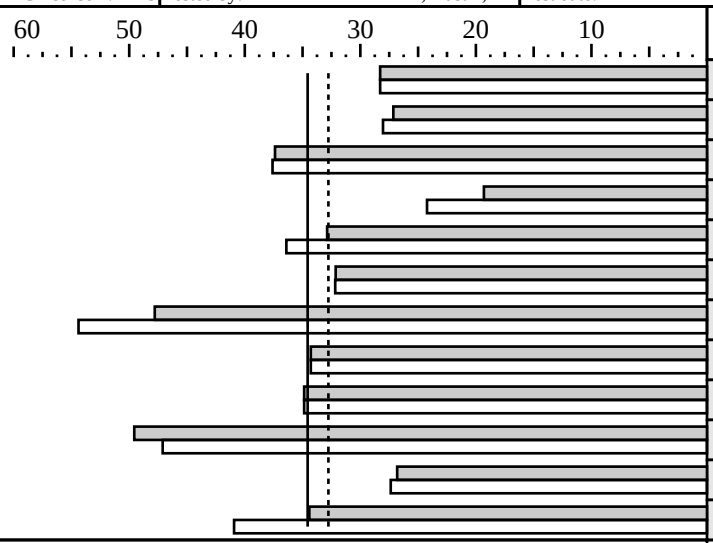

Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	2	115	28.3	2	115	28.3
175.vpr	2	120	27.1	2	116	28.0
176.gcc	2	68.3	37.4	2	67.9	37.6
181.mcf	2	216	19.3	2	172	24.2
186.crafty	2	70.6	32.9	2	63.7	36.4
197.parser	2	130	32.1	2	130	32.2
252.eon	2	63.1	47.8	2	55.5	54.4
253.perlbmk	2	122	34.3	2	122	34.3
254.gap	2	73.2	34.9	2	73.2	34.9
255.vortex	2	88.9	49.6	2	93.6	47.1
256.bzip2	2	130	26.8	2	127	27.4
300.twolf	2	202	34.4	2	170	40.9

Hardware

CPU:	AMD Opteron (TM) 275
CPU MHz:	2200
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	2 cores, 1 chip, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1-2
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD/core
Secondary Cache:	1024KB(I+D)/core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	4x512 MB PC3200 CL2.5 ECC Reg
Disk Subsystem:	SATA, Western Digital WD740GD, 10000 RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1
Compiler:	Intel C++ 8.0 build 20040714Z Microsoft Visual Studio .NET 7.0.9466 (libraries) MicroQuill Smartheap Library 7.0
File System:	NTFS
System State:	Default

Notes/Tuning Information

```
shlW32M7.lib is the SmartHeap library V7.0 from MicroQuill www.microquill.com
+FDO: PASS1=-Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
Portability:
  176.gcc:      -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafty:   -DNT_i386
  253.perlbmk:  -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap:      -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
Baseline C:   -fast -arch:SSE2 -Oi- +FDO
Baseline C++: -fast -arch:SSE2 -GX -GR
Peak Tuning:
164.gzip:     basepeak=yes
175.vpr:      -fast -arch:SSE2 +FDO
              -Qoption,c,-ip_ninl_max_stats=2000,-ip_ninl_max_total_stats=4500
176.gcc:      -fast -arch:SSE2 +FDO -Oi- -Qunroll3
181.mcf:      -fast -QaxN      +FDO
186.crafty:   -fast -arch:SSE2 +FDO
197.parser:         -arch:SSE2 +FDO -Oi- -Qipo
252.eon:      -fast -arch:SSE2 +FDO -Qansi_alias
             -Qoption,c,-ip_ninl_max_stats=2000,-ip_ninl_max_total_stats=4500
```

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
 253.perlbmk:  basepeak=yes
 254.gap:      basepeak=yes
 255.vortex:   -fast -arch:SSE  +FDO -Oi- shlW32M7.lib
               -Qoption,c,-ip_ninl_max_stats=2000,-ip_ninl_max_total_stats=4500
 256.bzip2:    -fast                       -Qunroll2
 300.twolf:    -fast -arch:SSE2 +FDO       -Qunroll3 shlW32M7.lib -Qansi_alias
Bios Rev 1.00.2895
The start /b /wait /affinity command is used to bind CPU(s) to processes.
The tested system can be assembled using the SSI EEB v3.5 footprint, an
Antec True 550 EPS12V 550W power supply, and a PCI-e graphics card.
```