CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

IBM

IBM eServer 326m, 1.8 GHz Dual Core AMD Opteron(tm) Processor 265

SPECint2000 = 1324

SPECint_base2000 = 1168

SPEC license #: 11 | Tested by: IBM Corporation | Test date: Nov-2005 | Hardware Avail: Oct-2005 | Software Avail: Jan-2005

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	127	1098	128	1096
175.vpr	1400	144	972	142	987
176.gcc	1100	86.8	1268	86.3	1274
181.mcf	1800	295	610	178	1010
186.crafty	1000	62.4	1603	61.0	1639
197.parser	1800	207	871	168	1073
252.eon	1300	70.7	1839	59.5	2186
253.perlbmk	1800	148	1219	128	1406
254.gap	1100	89.9	1224	86.3	1275
255.vortex	1900	103	1846	91.2	2083
256.bzip2	1500	138	1088	138	1088
300.twolf	3000	295	1018	224	1338

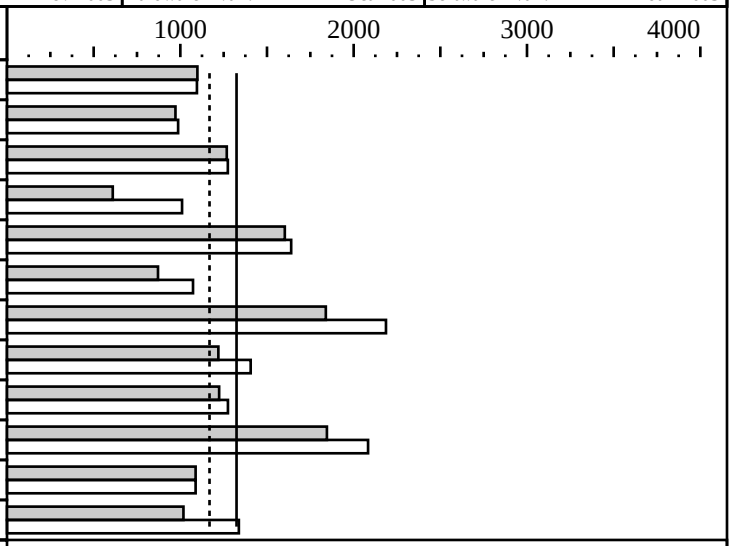

Hardware

CPU:	Dual Core AMD Opteron(tm) Processor 265
CPU MHz:	1800
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	4 cores, 2 chips, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	1024KB (I+D) (on chip) per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	8 x 1024GB PC3200
Disk Subsystem:	SCSI, 36GB 15K RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	SuSE Linux 9.0 SP2 SLES 64 bit Kernel 2.6.5-7.191-smp (SP2)
Compiler:	PathScale EKO Compiler Suite, Release 2.2.1
File System:	Linux/reiserfs
System State:	Multi-user, run level 3

Notes/Tuning Information

```
Tested by IBM Corporation
 +FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata
 Base tuning for C programs:   -Ofast +FDO
 Base tuning for C++ programs: -Ofast +FDO
 Portability flags:
   186.crafty:  -DLINUX_i386
   252.eon:     -DHAS_ERRLIST -DSPEC_CPU2000_LP64
   253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_LINUX_I386 -DSPEC_CPU2000_NEED_BOOL
                -DSPEC_CPU2000_GLIBC22 -DSPEC_CPU2000_LP64
   254.gap:     -DSYS_IS_USG -DSYS_HAS_IOCTL_PROTO -DSYS_HAS_TIME_PROTO
                -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSPEC_CPU2000_LP64
   255.vortex:  -DSPEC_CPU2000_LP64
 Peak tuning:
   164.gzip:    -O3 -ipa -WOPT:val=0 -OPT:unroll_size=0 +FDO
   175.vpr:     -O3 -ipa -m32 +FDO
   176.gcc:     -O3 -IPA:plimit=10000 -LNO:opt=0 -OPT:goto=off +FDO
   181.mcf:     -O3 -ipa -IPA:field_reorder=on -m32 +FDO
   186.crafty:  -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:opt=0 -WOPT:val=0 +FDO
   197.parser:  -O3 -ipa -m32 -IPA:ctype=on +FDO
   252.eon:     -Ofast -CG:gcm=off:p2align_freq=1:prefetch=off -IPA:plimit=4000
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
                -OPT:treeheight=on -TENV:X=4:frame_pointer=off -fno-exception
                -LNO:fu=10:full_unroll_outer=on -GRA:optimize_boundary=on +FDO
  253.perlbmk: -O2 -ipa -OPT:Ofast:transform_to_memlib=off
                -fno-math-errno -IPA:plimit=10000 +FDO
  254.gap:     -Ofast -IPA:min_hotness=5 -OPT:alias=disjoint -CG:movnti=1 +FDO
  255.vortex:  -Ofast -OPT:goto=off +FDO
  256.bzip2:   basepeak=true
  300.twolf:   -O2 -CG:gcm=off:p2align_freq=100000
                -OPT:ofast:unroll_times_max=8:unroll_size=256:alias=disjoint
                -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
BIOS Configuration Notes
  Node Interleaving Disabled
Other Configuration Notes
   Taskset utility used to bind process to CPU(s)
```