CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

IBM Corporation

AMD Opteron LS41 for IBM BladeCenter (AMD Opteron (TM) 8218)

SPECint2000 = 1692

SPECint_base2000 = 1492

SPEC license #: 11 | Tested by: IBM Corporation | Test date: Aug-2006 | Hardware Avail: Aug-2006 | Software Avail: Mar-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	89.1	1571	89.0	1572
175.vpr	1400	121	1157	115	1216
176.gcc	1100	65.5	1678	65.2	1687
181.mcf	1800	326	553	180	1001
186.crafty	1000	45.5	2197	45.5	2197
197.parser	1800	170	1058	127	1417
252.eon	1300	47.3	2748	42.2	3077
253.perlbmk	1800	106	1704	96.2	1871
254.gap	1100	68.8	1599	68.8	1599
255.vortex	1900	81.0	2346	75.5	2517
256.bzip2	1500	109	1378	109	1378
300.twolf	3000	234	1280	175	1718

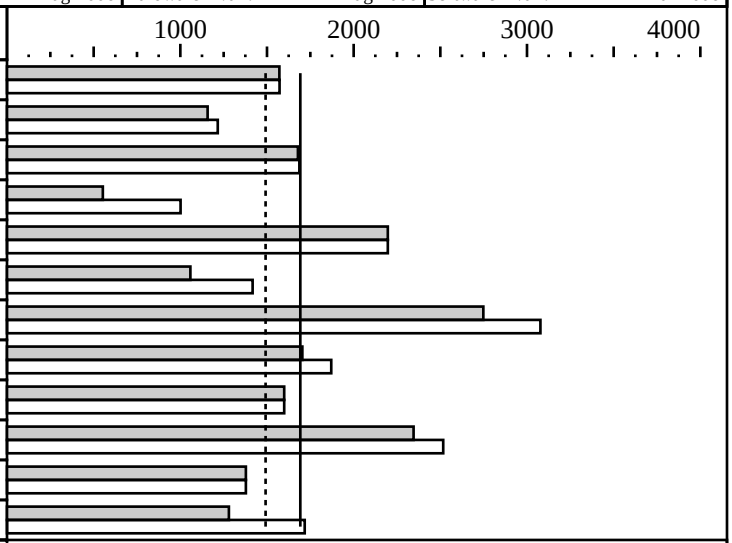

Hardware

CPU:	AMD Opteron 8218
CPU MHz:	2600
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	8 cores, 4 chips, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2,3,4
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	1024KB (I+D) (on chip) per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	16x2GB, PC2-5300
Disk Subsystem:	SAS, 36GB 10K RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	SuSE Linux 9.0 SP3 SLES 64 bit Kernel 2.6.5-7.244-smp
Compiler:	PathScale EKO Compiler Suite, Release 2.4 PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.4
File System:	Linux/reiserfs
System State:	Multi-user, run level 3

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata

Baseline optimization flags:
  C programs:       -Ofast +FDO
  C++ programs:     -Ofast +FDO

Portability Flags:
  186.crafty:  -DLINUX_i386
  252.eon:     -DHAS_ERRLIST
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_LINUX_I386 -DSPEC_CPU2000_NEED_BOOL
               -DSPEC_CPU2000_GLIBC22 -DSPEC_CPU2000_LP64
  254.gap:     -DSYS_IS_USG -DSYS_HAS_IOCTL_PROTO -DSYS_HAS_TIME_PROTO
               -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSPEC_CPU2000_LP64
  255.vortex:  -DSPEC_CPU2000_LP64

Peak Tuning:
164.gzip:    -O3 -ipa -WOPT:val=0 -OPT:unroll_size=0 +FDO
175.vpr:     -O3 -ipa -m32 +FDO
176.gcc:     -O3 -IPA:plimit=10000 -LNO:opt=0 -OPT:goto=off +FDO
181.mcf:     -O3 -ipa -IPA:field_reorder=on -m32 +FDO
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
186.crafty:  -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:opt=0 -WOPT:val=0 +FDO
197.parser:  -O3 -ipa -m32 -IPA:ctype=on +FDO
252.eon:     -Ofast -CG:gcm=off:p2align_freq=1:prefetch=off -IPA:plimit=4000
             -OPT:treeheight=on -TENV:X=4:frame_pointer=off -fno-exceptions
             -LNO:fu=10:full_unroll_outer=on -GRA:optimize_boundary=on +FDO
253.perlbmk: -O2 -ipa -OPT:Ofast:transform_to_memlib=off
             -fno-math-errno -IPA:plimit=10000 +FDO
254.gap:   basepeak = true
255.vortex:  -Ofast -OPT:goto=off -CG:p2align=on
             -GRA:optimize_boundary=on -IPA:min_hotness=120 +FDO
256.bzip2:   basepeak = true
300.twolf:   -O2 -CG:gcm=off:p2align_freq=100000
             -OPT:Ofast:unroll_times_max=8:unroll_size=256:alias=disjoint
             -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
```