CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett-Packard Company

ProLiant DL140 G3 (3.0 GHz, Intel Xeon processor 5160)

SPECint_rate2000 = 114

SPECint_rate_base2000 = 114

SPEC license #: 3 | Tested by: Hewlett-Packard Company | Test date: Nov-2006 | Hardware Avail: Jun-2006 | Software Avail: Oct-2006

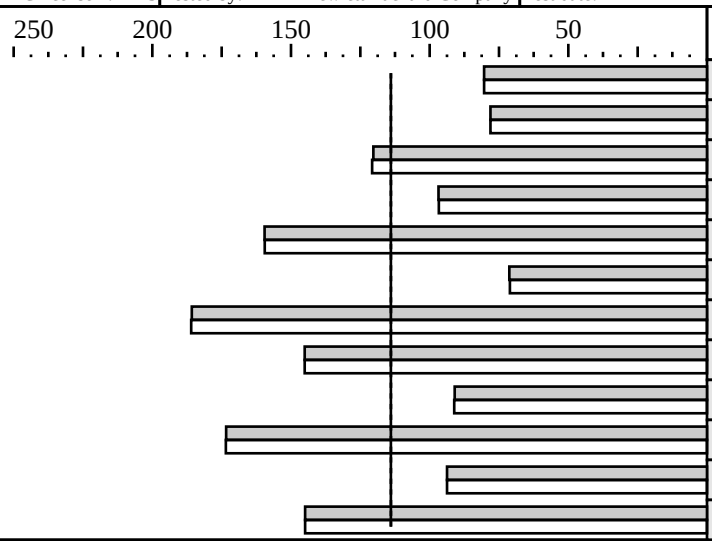

Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	4	80.8	80.4	4	80.8	80.4
175.vpr	4	83.2	78.1	4	83.2	78.1
176.gcc	4	42.4	120	4	42.3	121
181.mcf	4	86.3	96.8	4	86.4	96.7
186.crafty	4	29.1	160	4	29.1	159
197.parser	4	117	71.3	4	118	71.1
252.eon	4	32.5	186	4	32.4	186
253.perlbmk	4	57.6	145	4	57.6	145
254.gap	4	56.1	91.0	4	56.0	91.1
255.vortex	4	50.8	173	4	50.8	173
256.bzip2	4	74.3	93.7	4	74.3	93.7
300.twolf	4	96.1	145	4	96.1	145

Hardware

CPU:	Intel Xeon processor 5160 (1333 MHz system bus)
CPU MHz:	3000
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	4 cores, 2 chips, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2 chips
Parallel:	No
Primary Cache:	32 KB I + 32 KB D on chip per core
Secondary Cache:	4 MB I+D on chip per chip
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	8 GB (8 x 1 GB PC2-5300F)
Disk Subsystem:	1 x 36 GB 15 K SAS
Other Hardware:	

Software

Operating System:	RedHat Enterprise Linux 4.0 Advanced Server for AMD64/EM64T, Update 4 Kernel 2.6.9-42.ELsmp
Compiler:	Intel C++ Compiler for EM64T-based applications, (Version 9.1 Build 20060925)
File System:	ext2
System State:	Multi-user run level 3

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1=-prof_gen  PASS2=-prof_use
Base tuning for C programs:   -fast -auto_ilp32 +FDO ONESTEP=yes
Base tuning for C++ programs: -fast
Portability flags:
  -DSPEC_CPU2000_LP64 applied to all benchmarks
  176.gcc:     -Dalloca=_alloca -DUSG
  186.crafty:   -DLINUX_i386
  252.eon:     -DHAS_ERRLIST
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_LINUX_I386 -DSPEC_CPU2000_NEED_BOOL
  254.gap:     -DSYS_IS_USG -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO
               -DSYS_HASMALLOC_PROTO -DSYS_HAS_IOCTL_PROTO
Peak tuning:
  164.gzip:    basepeak=1
  175.vpr:     basepeak=1
  176.gcc:     -fast -auto_ilp32     +FDO
  181.mcf:     -fast -auto_ilp32     +FDO    ONESTEP=yes
  186.crafty:  -fast -auto_ilp32     +FDO    ONESTEP=yes
  197.parser:  -fast -auto_ilp32     +FDO    ONESTEP=yes
  252.eon:     -fast                 +FDO
  253.perlbmk: basepeak=1
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
    254.gap:     -fast                  +FDO    ONESTEP=yes
    255.vortex:  -fast -auto_ilp32      +FDO    ONESTEP=yes
    256.bzip2:   basepeak=1
    300.twolf:   basepeak=1
  BIOS Configuration Notes
    Adjacent Cache Line Prefetch Disabled
```