CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett-Packard Company

ProLiant DL145 G3 (AMD Opteron (TM) 2220SE)

SPECint2000 = 1911

SPECint_base2000 = 1695

SPEC license #: 3 | Tested by: Hewlett-Packard Company | Test date: Nov-2006 | Hardware Avail: Jan-2007 | Software Avail: Sep-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	82.8	1691	82.6	1694
175.vpr	1400	105	1328	101	1381
176.gcc	1100	55.8	1970	56.5	1947
181.mcf	1800	245	735	147	1225
186.crafty	1000	42.5	2352	41.9	2384
197.parser	1800	138	1302	111	1622
252.eon	1300	43.9	2961	39.3	3305
253.perlbmk	1800	102	1767	84.9	2121
254.gap	1100	59.2	1860	57.9	1899
255.vortex	1900	73.3	2592	66.0	2879
256.bzip2	1500	97.8	1534	97.8	1534
300.twolf	3000	205	1461	161	1868

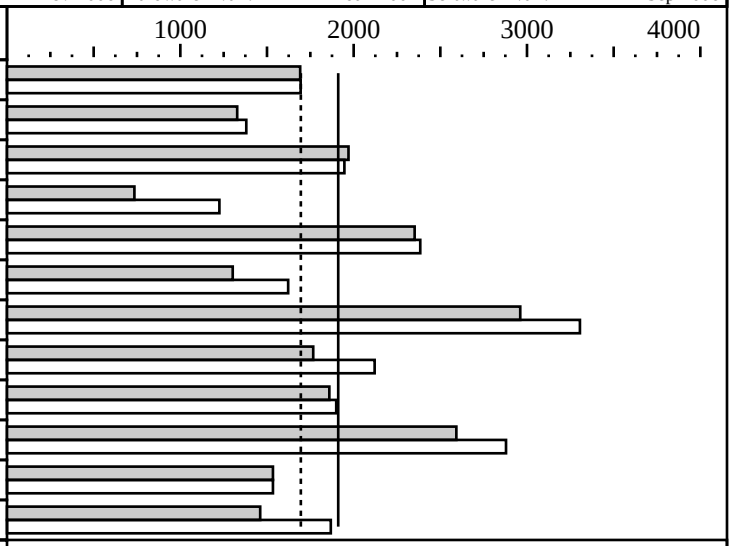

Hardware

CPU:	AMD Opteron (TM) 2220SE
CPU MHz:	2800
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2 chips
Parallel:	No
Primary Cache:	64 KB I + 64 KB D on chip per core
Secondary Cache:	1 MB I+D on chip per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	8 GB (4x2 GB PC2-5300P CL5.0)
Disk Subsystem:	1x250 GB SATA
Other Hardware:	

Software

Operating System:	SuSE Linux Enterprise Server 9 (x86_64) SP 3 SuSE kernel 2.6.5-7.244-default
Compiler:	PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.5
File System:	Linux/ext2
System State:	Multi-user run level 3

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata
Base tuning for C programs:   -Ofast +FDO
Base tuning for C++ programs: -Ofast +FDO
Portability flags:
  186.crafty:  -DLINUX_i386
  252.eon:     -DHAS_ERRLIST -DSPEC_CPU2000_LP64
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_LINUX_I386 -DSPEC_CPU2000_NEED_BOOL
               -DSPEC_CPU2000_LP64
  254.gap:     -DSYS_IS_USG -DSYS_HAS_IOCTL_PROTO -DSYS_HAS_TIME_PROTO
               -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSPEC_CPU2000_LP64
  255.vortex:  -DSPEC_CPU2000_LP64
Peak tuning:
  164.gzip:    -O3 -ipa -WOPT:val=0 -OPT:unroll_size=0 +FDO
  175.vpr:     -O3 -ipa -m32 +FDO
  176.gcc:     -O3 -IPA:plimit=10000 -LNO:opt=0 -OPT:goto=off +FDO
  181.mcf:     -O3 -ipa -IPA:field_reorder=on -m32 +FDO
  186.crafty:  -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:opt=0 -WOPT:val=0 +FDO
  197.parser:  -O3 -ipa -m32 -IPA:ctype=on +FDO
  252.eon:     -Ofast -CG:gcm=off:p2align_freq=1:prefetch=off -IPA:plimit=4000
               -OPT:treeheight=on -TENV:X=4:frame_pointer=off -fno-exceptions
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
                -LNO:fu=10:full_unroll_outer=on -GRA:optimize_boundary=on +FDO
  253.perlbmk: -O2 -ipa -OPT:Ofast:transform_to_memlib=off
                -fno-math-errno -IPA:plimit=10000 +FDO
  254.gap:     -Ofast -IPA:min_hotness=5 -OPT:alias=disjoint -CG:movnti=1 +FDO
  255.vortex:  -Ofast -OPT:goto=off +FDO
  256.bzip2:   basepeak=true
  300.twolf:   -O2 -CG:gcm=off:p2align_freq=100000
                -OPT:Ofast:unroll_times_max=8:unroll_size=256:alias=disjoint
                -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
BIOS Configuration Notes
  Node Interleaving Disabled
Other Configuration Notes
  Taskset utility used to bind process to CPU(s)
  Single processor kernel used
```