CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett-Packard Company

ProLiant DL145 G3 (AMD Opteron (TM) 2218)

SPECint2000 = 1813

SPECint_base2000 = 1617

SPEC license #: 3 | Tested by: Hewlett-Packard Company | Test date: Nov-2006 | Hardware Avail: Jan-2006 | Software Avail: Sep-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	89.0	1574	88.9	1576
175.vpr	1400	109	1285	106	1325
176.gcc	1100	59.3	1856	59.9	1836
181.mcf	1800	239	754	148	1212
186.crafty	1000	45.7	2188	45.1	2218
197.parser	1800	145	1239	118	1529
252.eon	1300	47.3	2750	42.4	3069
253.perlbmk	1800	108	1669	90.4	1991
254.gap	1100	62.6	1756	61.3	1794
255.vortex	1900	76.7	2476	69.2	2746
256.bzip2	1500	102	1471	102	1471
300.twolf	3000	211	1420	166	1808

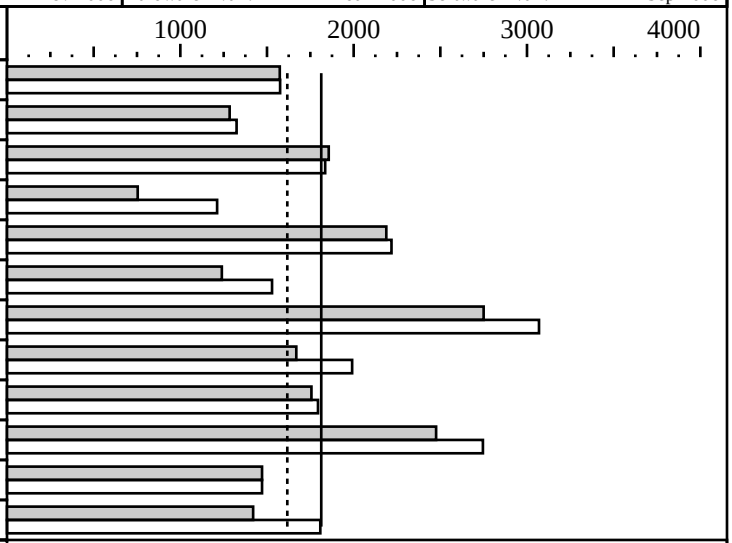

Hardware

CPU:	AMD Opteron (TM) 2218
CPU MHz:	2600
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2 chips
Parallel:	No
Primary Cache:	64 KB I + 64 KB D on chip per core
Secondary Cache:	1 MB I+D on chip per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	8 GB (4x2 GB PC2-5300P CL5.0)
Disk Subsystem:	1x250 GB SATA
Other Hardware:	

Software

Operating System:	SuSE Linux Enterprise Server 9 (x86_64) SP 3 SuSE kernel 2.6.5-7.244-default
Compiler:	PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.5
File System:	Linux/ext2
System State:	Multi-user run level 3

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata
Base tuning for C programs:   -Ofast +FDO
Base tuning for C++ programs: -Ofast +FDO
Portability flags:
  186.crafty:  -DLINUX_i386
  252.eon:     -DHAS_ERRLIST -DSPEC_CPU2000_LP64
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_LINUX_I386 -DSPEC_CPU2000_NEED_BOOL
               -DSPEC_CPU2000_LP64
  254.gap:     -DSYS_IS_USG -DSYS_HAS_IOCTL_PROTO -DSYS_HAS_TIME_PROTO
               -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSPEC_CPU2000_LP64
  255.vortex:  -DSPEC_CPU2000_LP64
Peak tuning:
  164.gzip:    -O3 -ipa -WOPT:val=0 -OPT:unroll_size=0 +FDO
  175.vpr:     -O3 -ipa -m32 +FDO
  176.gcc:     -O3 -IPA:plimit=10000 -LNO:opt=0 -OPT:goto=off +FDO
  181.mcf:     -O3 -ipa -IPA:field_reorder=on -m32 +FDO
  186.crafty:  -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:opt=0 -WOPT:val=0 +FDO
  197.parser:  -O3 -ipa -m32 -IPA:ctype=on +FDO
  252.eon:     -Ofast -CG:gcm=off:p2align_freq=1:prefetch=off -IPA:plimit=4000
               -OPT:treeheight=on -TENV:X=4:frame_pointer=off -fno-exceptions
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
                -LNO:fu=10:full_unroll_outer=on -GRA:optimize_boundary=on +FDO
  253.perlbmk: -O2 -ipa -OPT:Ofast:transform_to_memlib=off
                -fno-math-errno -IPA:plimit=10000 +FDO
  254.gap:     -Ofast -IPA:min_hotness=5 -OPT:alias=disjoint -CG:movnti=1 +FDO
  255.vortex:  -Ofast -OPT:goto=off +FDO
  256.bzip2:   basepeak=true
  300.twolf:   -O2 -CG:gcm=off:p2align_freq=100000
                -OPT:Ofast:unroll_times_max=8:unroll_size=256:alias=disjoint
                -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
BIOS Configuration Notes
  Node Interleaving Disabled
Other Configuration Notes
  Taskset utility used to bind process to CPU(s)
  Single processor kernel used
```