CFP2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett-Packard Company
HP 9000 Model L3000

SPECfp_rate2000 = 4.36

SPECfp_rate_base2000 = 4.01

SPEC license #: 3 | Tested by: HP Richardson, TX | Test date: Nov-2000 | Hardware Avail: Nov-2000 | Software Avail: Jan-2001

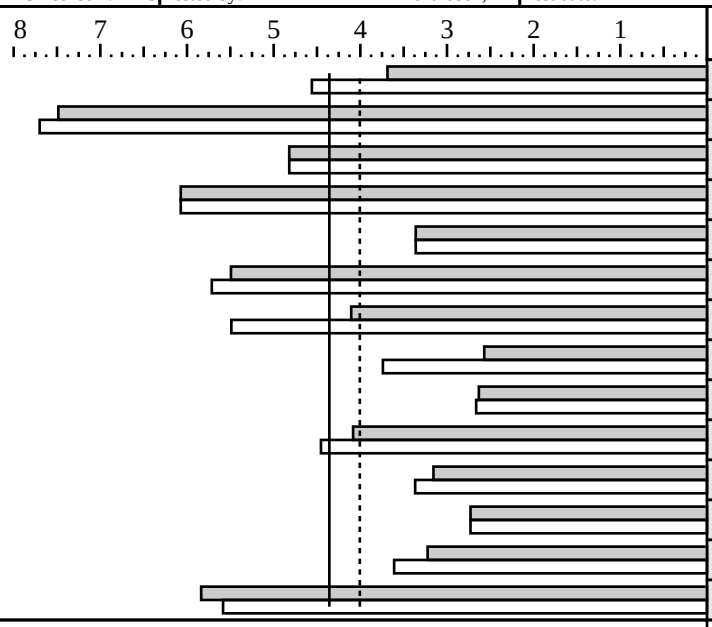

Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
168.wupwise	1	503	3.69	1	407	4.56
171.swim	1	480	7.48	1	467	7.70
172.mgrid	1	433	4.82	1	433	4.82
173.applu	1	401	6.07	1	401	6.07
177.mesa	1	483	3.36	1	483	3.36
178.galgel	1	612	5.49	1	589	5.71
179.art	1	735	4.11	1	550	5.49
183.equake	1	587	2.57	1	403	3.74
187.facerec	1	837	2.63	1	828	2.66
188.ammp	1	625	4.08	1	573	4.45
189.lucas	1	735	3.16	1	689	3.37
191.fma3d	1	893	2.73	1	893	2.73
200.sixtrack	1	396	3.22	1	353	3.61
301.apsi	1	517	5.84	1	540	5.58

Hardware

CPU:	550 MHz PA-8600
CPU MHz:	550
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 1 core/chip
CPU(s) orderable:	1-4
Parallel:	No
Primary Cache:	512KBI+1MBD (on chip)
Secondary Cache:	none
L3 Cache:	none
Other Cache:	None
Memory:	8GB
Disk Subsystem:	2x36 GB 10000RPM
Other Hardware:	--

Software

Operating System:	HP-UX B.11.0
Compiler:	HP92453-01 A.11.01.20 HP C Compiler HP-UX f90 20001003 (213450) PHSS_22539 B.11.01.25 HP MLIB Math Library B.07.00
File System:	HP-UX HFS
System State:	Multi-user

Notes/Tuning Information

```
Portability flags:
178.galgel: +source=fixed
  188.ammp: -DSPEC_CPU2000
Compiler invoked in extended ANSI mode: cc -Ae
Base flags:
f90: +O3 +Onofltacc -Wl,-a,archive -Wl,+FPD
cc:  +Oall +Odataprefetch -Wl,-a,archive +I/+P

Peak flags:
Peak flags = base flags for 172.mgrid, 173.applu, 177.mesa and 191.fma3d
 168.wupwise: +O3 +Onofltacc +cat -Wl,+FPD -Wl,-a,archive
    171.swim: +O3 +Onolimit +Oinlinebudget=1000 -Wl,+FPD -Wl,-a,archive
   172.mgrid: basepeak
   173.applu: basepeak
    177.mesa: basepeak
  178.galgel: +Oall +fastallocatable -Wl,+FPD -Wl,-a,archive -llapack
              RM_SOURCES = lapak.f90
```

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
      179.art: +Oall +Odataprefetch +Onofltacc +Optrs_strongly_typed
               -Wl,+FPD -Wl,-a,archive +I/+P
   183.equake: +Oall +Odataprefetch +Optrs_strongly_typed -Wl,+FPD -Wl,-a,archive
  187.facerec: +O2 +Ofastaccess +fastallocatable -Wl,+FPD -Wl,-a,archive
               -Wl,/opt/langtools/lib/fastmem.o
     188.ammp: +Oall +Odataprefetch +Optrs_strongly_typed -Wl,+FPD
               -Wl,-a,archive +I/+P
    189.lucas: +O3 +Onoinline -Wl,+FPD -Wl,-a,archive
    191.fma3d: basepeak
  200.sixtrack: +O3 +Onoinline +Onolimit +Onolibcalls +Onodataprefetch -Wl,+FPD
                -Wl,-a,archive -Wl,/opt/langtools/lib/fastmem.o
     301.apsi: +O3 +Onodataprefetch +Onofltacc -Wl,+FPD -Wl,-a,archive

Kernel tunables:
vps_pagesize=4096, vps_ceiling=16384, maxdsiz=0X040000000, maxssiz=0X10000000, dbc_max_pct=10, dbc_min_pct=10
Unused processors disabled at boot
Event Monitoring System disabled.
```