CFP2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

SGI
SGI 2100 1X 350MHz R12k

SPECfp2000 = --

SPECfp_base2000 = 278

SPEC license #: 4 | Tested by: SGI | Test date: Jan-2001 | Hardware Avail: Jun-2000 | Software Avail: Mar-2001

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
168.wupwise	1600	644	248		
171.swim	3100	1057	293		
172.mgrid	1800	849	212		
173.applu	2100	987	213		
177.mesa	1400	576	243		
178.galgel	2900	355	817		
179.art	2600	300	867		
183.equake	1300	655	199		
187.facerec	1900	659	288		
188.ammp	2200	693	318		
189.lucas	2000	829	241		
191.fma3d	2100	1204	174		
200.sixtrack	1100	643	171		
301.apsi	2600	1171	222		

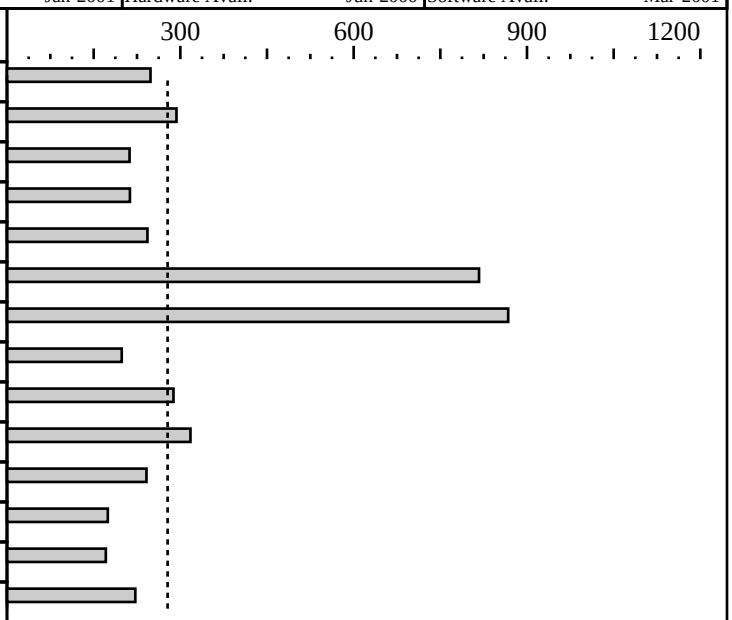

Hardware

CPU:	R12000
CPU MHz:	350
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 1 core/chip
CPU(s) orderable:	1-8
Parallel:	No
Primary Cache:	32KBI + 32KBD on chip
Secondary Cache:	4MB(I+D) off chip
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	1 GB
Disk Subsystem:	1 x 18 GB FC, 2 x 18 GB FC (striped)
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	IRIX 6.5.10f
Compiler:	MIPSpro 7.3.1.2m C, C++, Fortran90 SCSL 1.3 Math Library
File System:	xfs
System State:	Single-user

Notes/Tuning Information

```
Baseline optimization flags (for C benchmarks):
   PASS1 : -Ofast=ip27 -IPA:use_intrinsic -fb_create /tmp/SPEC2000/FBDIR_base/$(EXEBASE)
   PASS2 : -Ofast=ip27 -IPA:use_intrinsic -fb_opt /tmp/SPEC2000/FBDIR_base/$(EXEBASE)
Baseline optimization flags (for Fortran benchmarks): -Ofast=ip27 -LNO:fusion=2 -OPT:fast_nint=OFF
Portability Flags:
   178.galgel: -fixedform
Peak optimization flags:
note:  all occurances of (FEEDBACK) below means compiled with a two-step process:
   PASS1 = -fb_create /tmp/SPEC2000/FBDIR_peak/$(EXEBASE)
   PASS2 = -fb_opt /tmp/SPEC2000/FBDIR_peak/$(EXEBASE)
168.wupwise: -Ofast=ip27 -IPA:space=1000:linear=on:plimit=10000:callee_limit=5000 -INLINE:aggressive=on
.            -OPT:Olimit=0 -LNO:fusion=2:prefetch_ahead=5
171.swim: -Ofast=ip27 -LNO:cs2=8m
172.mgrid: -Ofast=ip27 -LNO:fusion=2
173.applu: -Ofast=ip27 -LNO:ou_max=5:ou_prod_max=10:prefetch=0:fusion=2
177.mesa: -Ofast=ip27 -OPT:goto=off -LNO:opt=0 (FEEDBACK)
178.galgel: -Ofast=ip27 -LNO:ou_max=7 -lscs (FEEDBACK)
```

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

SGI
SGI 2100 1X 350MHz R12k

SPECfp2000 = --
SPECfp_base2000 = 278

SPEC license #: 4 | Tested by: SGI | Test date: Jan-2001 | Hardware Avail: Jun-2000 | Software Avail: Mar-2001

Notes/Tuning Information (Continued)

```
.           RM_SOURCES = lapak.f90
179.art: -Ofast=ip27 -LNO:prefetch=0 -IPA:min_hot=15 (FEEDBACK)
183.equake: -Ofast=ip27 -LNO:prefetch=0 -TENV:X=4  -CG:ld_latency=7 -IPA:space=500 (FEEDBACK)
187.facerec: -Ofast=ip27 -fb_opt /tmp/SPEC2000/FBDIR_peak/$(EXEBASE) -LNO:fusion=2 (FEEDBACK)
188.ammp: -Ofast=ip27 -OPT:goto=off -IPA:space=500:plimit=900 (FEEDBACK)
189.lucas: -Ofast=ip27 -LNO:fusion=2:blocking=off -CG:ld_latency=4 -IPA:min_hot=8 (FEEDBACK)
191.fma3d: -Ofast=ip27 -bigp_off -LNO:prefetch=0 -OPT:goto=off:unroll_size=160:unroll_times_max=4
.           -CG:ld_latency=2 (FEEDBACK)
200.sixtrack:= -Ofast=ip27 -IPA:maxdepth=2 -LNO:prefetch=0 (FEEDBACK)
301.apsi: -Ofast=ip27 -TENV:X=4 -LNO:prefetch=0:blocking=off -IPA:linear=on:use_intrinsic
   setenv PAGESIZE_DATA 4096 ; setenv PAGESIZE_TEXT 4096 ; setenv PAGESIZE_STACK 4096
   systune -i ; percent_totalmem_4m_pages = 40 ; percent_totalmem_1m_pages = 7
   systune -i ; percent_totalmem_256k_pages = 7 ; percent_totalmem_64k_pages = 7
   limit stacksize 500000
The following is done before building each benchmark that requires (FEEDBACK):
 rm -rf /tmp/SPEC2000/FBDIR_peak/$baseexe ; mkdir -p /tmp/SPEC2000/FBDIR_peak/$baseexe
```