CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Dell

PowerEdge 2650 (3.2GHz Xeon, 2MB L3)

SPECint2000 = 1420

SPECint_base2000 = 1383

SPEC license #: 55 | Tested by: Dell, Round Rock, TX | Test date: Jan-2004 | Hardware Avail: Feb-2004 | Software Avail: Apr-2003

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	112	1253	112	1255
175.vpr	1400	129	1085	129	1086
176.gcc	1100	65.2	1687	65.1	1689
181.mcf	1800	175	1028	172	1049
186.crafty	1000	80.1	1248	80.3	1246
197.parser	1800	139	1299	139	1298
252.eon	1300	91.9	1415	79.2	1642
253.perlbmk	1800	126	1430	121	1489
254.gap	1100	66.5	1655	66.5	1655
255.vortex	1900	91.2	2084	91.2	2084
256.bzip2	1500	129	1167	123	1222
300.twolf	3000	191	1569	180	1665

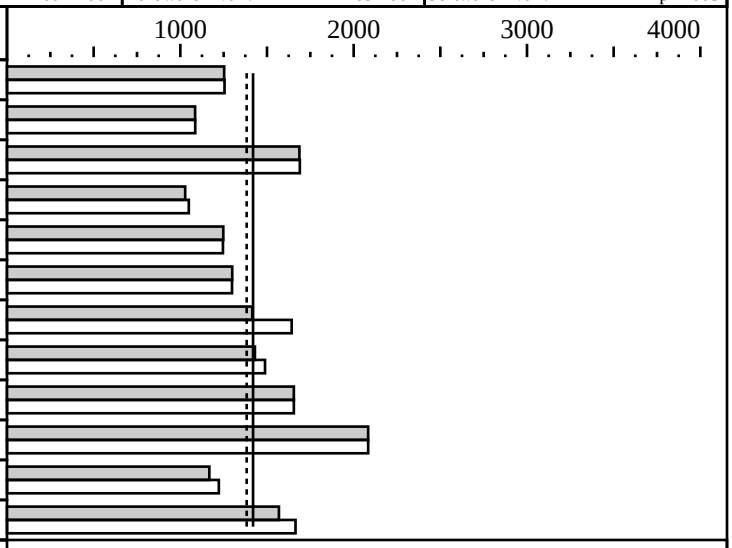

Hardware

CPU:	Intel Xeon
CPU MHz:	3200
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 1 core/chip (Hyper-Threading Technology disabled)
CPU(s) orderable:	1,2
Parallel:	No
Primary Cache:	12K(I) micro-ops + 8KB(D) on chip
Secondary Cache:	512KB(I+D) on chip
L3 Cache:	2048KB(I+D) on chip
Other Cache:	N/A
Memory:	4 x 1024MB ECC DDR266 SDRAM
Disk Subsystem:	1 x 36GB Seagate Cheetha 15K U320 SCSI
Other Hardware:	

Software

Operating System:	Windows 2000 Advanced Server (SP2)
Compiler:	Intel C++ Compiler 7.1 (20030402Z) Microsoft Visual Studio .NET (7.0.9466) MicroQuill SmartHeap Library 6.01
File System:	NTFS
System State:	Default

Notes/Tuning Information

```
PORTABILITY FLAGS
  176.gcc:     -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafy:   -DNT_i386
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap:     -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
FEEDBACK DIRECTED OPTIMIZATION
  FDO:          PASS1=  -Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
BASE TUNING
  C:           -QxW -Qipo -O3 +FDO
  C++:         -QxW -Qipo -GX -GR
PEAK TUNING
  164.gzip:    -QxW -Qipo -Oa -O3 +FDO
  175.vpr:     -QxW -Qipo     -O3 +FDO
  176.gcc:     -QxW -Qipo     -O3 +FDO
  181.mcf:     -QxW -Qipo     -O3 +FDO shlW32M.lib
  186.crafty:  PASS1= -Qprof_gen PASS2= -Qipo -Qprof_use -QxW -O3
  197.parser:  -QxW -Qipo     -O3 +FDO
  252.eon:     PASS1= -Qprof_gen PASS2= -Qipo -Qprof_use -QxW -O3
  253.perlbmk: -QxW -Qipo     -O3 +FDO shlW32M.lib
  254.gap:     basepeak=yes
```

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
  255.vortex   basepeak=yes
  256.bzip2:   -Qipo -Oa -Qunroll1 +FDO
  300.twolf:   -Qipo -QxW -O3 -Oa      shlW32M.lib
EXTRA LIBRARIES
  shlW32M.lib: MicroQuill SmartHeap Library 6.01
               www.microquill.com
ONESTEP=YES is set for all benchmarks
Hyper-Threading Technology disabled in BIOS
```