CFP2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

ION Computer Systems

SR2300WV2 (3.2GHz Xeon processor w. 2MB L3 cache)

SPECfp_rate2000 = 20.6

SPECfp_rate_base2000 = 20.7

SPEC license #: 2697 | Tested by: ION | Test date: Feb-2004 | Hardware Avail: Feb-2004 | Software Avail: Jan-2004

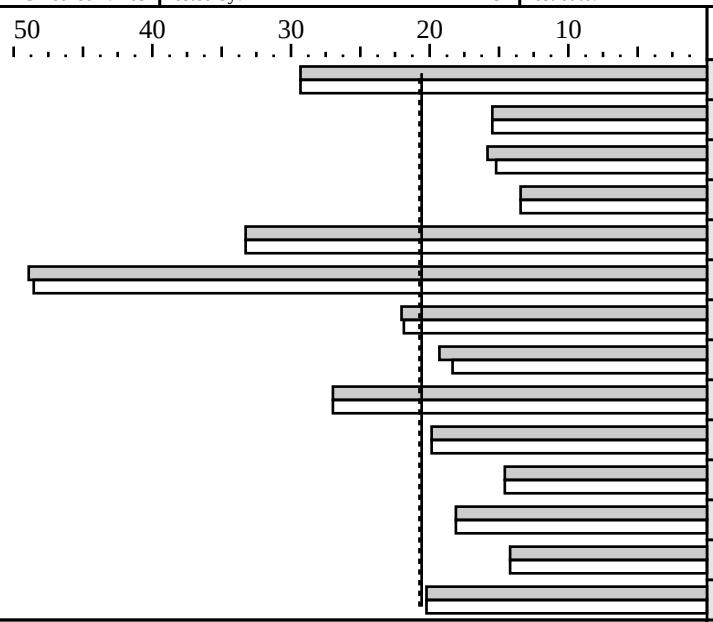

Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
168.wupwise	2	127	29.3	2	127	29.3
171.swim	2	465	15.5	2	465	15.5
172.mgrid	2	264	15.8	2	275	15.2
173.applu	2	362	13.4	2	362	13.4
177.mesa	2	97.6	33.3	2	97.6	33.3
178.galgel	2	138	48.9	2	139	48.6
179.art	2	274	22.0	2	276	21.9
183.equake	2	156	19.3	2	164	18.3
187.facerec	2	163	27.0	2	163	27.0
188.ammp	2	257	19.9	2	257	19.9
189.lucas	2	318	14.6	2	318	14.6
191.fma3d	2	269	18.1	2	269	18.1
200.sixtrack	2	180	14.2	2	180	14.2
301.apsi	2	298	20.2	2	298	20.2

Hardware

CPU:	Intel Xeon processor, 533MHz system bus
CPU MHz:	3200
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	2 cores, 2 chips, 1 core/chip
CPU(s) orderable:	1-2
Parallel:	No
Primary Cache:	12K(I) micro-ops + 8KB(D) on chip
Secondary Cache:	512KB(I+D) on chip
L3 Cache:	2048KB(I+D) on chip
Other Cache:	None
Memory:	2 GB (2x1GB 2-2-2 DIMMs)
Disk Subsystem:	1x 80GB IDE
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	Red Hat Enterprise Linux ES release 3
Compiler:	Intel(R) Fortran Compiler for Linux 8.0 (Build 20031231Z) Intel(R) C++ Compiler for Linux 8.0 (Build 20031231Z)
File System:	ext2
System State:	Multi-user, 2.4.21 smp kernel

Notes/Tuning Information

```
HyperThreading disabled in BIOS

Baseline optimization flags:
      C programs: PASS1= -xW -prof_gen PASS2= -xW -ipo -O3 -prof_use
Fortran programs: PASS1= -xW -prof_gen PASS2= -xW -ipo -O3 -prof_use

FP Peak optimization flags:
     168.wupwise: basepeak=yes
        171.swim: basepeak=yes
       172.mgrid: PASS1= -xN -prof_gen PASS2= -xN -ipo -O3 -prof_use
       173.applu: basepeak=yes
        177.mesa: basepeak=yes
      178.galgel: PASS1= -xN -prof_gen PASS2= -xN -ipo -O3 -prof_use
         179.art: PASS1= -xN -prof_gen PASS2= -xN -ipo -O3 -prof_use
     183.equake: PASS1= -xN -prof_gen PASS2= -xN -ipo -O3 -prof_use
     187.facerec: basepeak=yes
        188.ammp: basepeak=yes
```

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
          189.lucas: basepeak=yes
          191.fma3d: basepeak=yes
      200.sixtrack: basepeak=yes
          301.apsi: basepeak=yes

FP Portability Flags:
        178.galgel:  -FI
```