CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett-Packard Company
ProLiant DL385 (AMD Opteron (TM) 275)

SPECint_rate2000 = 34.6

SPECint_rate_base2000 = 32.8

SPEC license #: 3 | Tested by: Hewlett-Packard Company | Test date: Jul-2005 | Hardware Avail: Jul-2005 | Software Avail: Apr-2005

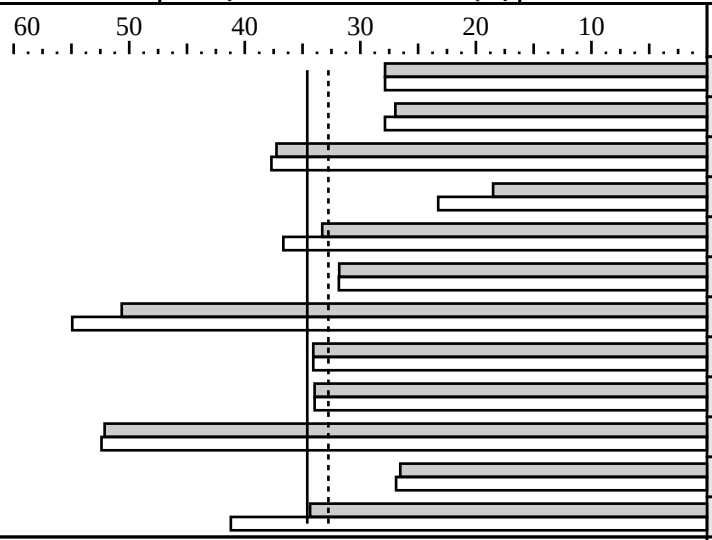

Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	2	117	27.9	2	117	27.9
175.vpr	2	120	27.0	2	117	27.9
176.gcc	2	68.5	37.3	2	67.7	37.7
181.mcf	2	226	18.5	2	180	23.3
186.crafty	2	69.7	33.3	2	63.3	36.7
197.parser	2	131	31.8	2	131	31.9
252.eon	2	59.5	50.6	2	54.9	54.9
253.perlbmk	2	123	34.1	2	123	34.1
254.gap	2	75.2	34.0	2	75.2	34.0
255.vortex	2	84.6	52.1	2	84.1	52.4
256.bzip2	2	131	26.5	2	129	26.9
300.twolf	2	203	34.3	2	169	41.2

Hardware

CPU:	AMD Opteron (TM) 275
CPU MHz:	2200
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	2 cores, 1 chip, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD on chip
Secondary Cache:	1024KB(I+D) on chip per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	4x2048MB PC3200 CL3.0
Disk Subsystem:	1x36.4GB 15K Ultra320 SCSI
Other Hardware:	

Software

Operating System:	Windows Server 2003 Enterprise SP1
Compiler:	Intel C++ Compiler 8.0 Build 20040318Z Microsoft Visual Studio .NET 7.0.9466 (for libraries) MicroQuill Smartheap Library 7.0
File System:	NTFS
System State:	Default

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1=-Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
Base tuning for C programs:   -fast -arch:SSE2 -Oi- +FDO ONESTEP=yes
Base tuning for C++ programs: -fast -arch:SSE2 -GX -GR ONESTEP=yes
Portability flags:
  176.gcc: -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafy: -DNT_i386
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap: -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
Peak tuning:
  164.gzip:       -fast -arch:SSE2 +FDO shlw32M.lib ONESTEP=yes
  175.vpr:       -fast -arch:SSE2 -Qoption,c,-ip_ninl_max_stats=2000
                  -Qoption,c,-ip_ninl_max_total_stats=4500 +FDO ONESTEP=yes
  176.gcc:       basepeak=yes
  181.mcf:       -fast -QaxN +FDO ONESTEP=yes
  186.crafty:     -fast -QxW + FDO ONESTEP=yes
  197.parser:     -arch:SSE2 -Oi- -Qipo +FDO ONESTEP=yes
  252.eon:      -fast -arch:SSE2 -Qansi_alias -Qoption,c,-ip_ninl_max_stats=2000
                  -Qoption,c,-ip_ninl_max_total_stats=4500 +FDO ONESTEP=yes
  253.perlbmk:    -Qipo -arch:SSE2 +FDO shlw32M.lib ONESTEP=yes
  254.gap:      -fast -arch:SSE2 -Oi- -Oa -Qoption,c,-ip_ninl_max_stats=500
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
                  -Qoption,c,-ip_ninl_max_total_stats=3000 +FDO ONESTEP=yes
    255.vortex:    -fast -arch:SSE -Oi- -Qoption,c,-ip_ninl_max_stats=2000
                  -Qoption,c,-ip_ninl_max_total_stats=4500 +FDO shlw32M.lib ONESTEP=yes
    256.bzip2:     -fast -Qunroll2
    300.twolf:     -QxW -Qipo -O3 +FDO shlw32M.lib ONESTEP=yes
  BIOS Configuration Notes
    Node Interleaving Disabled
```