CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett-Packard Company

ProLiant DL145 G2 (AMD Opteron (TM) 280)

SPECint2000 = 1672

SPECint_base2000 = 1499

SPEC license #: 3 | Tested by: Hewlett-Packard Company | Test date: Nov-2005 | Hardware Avail: Oct-2005 | Software Avail: Sep-2005

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	96.2	1455	96.2	1456
175.vpr	1400	120	1167	115	1216
176.gcc	1100	65.7	1674	66.0	1665
181.mcf	1800	271	664	175	1028
186.crafty	1000	46.9	2130	46.0	2172
197.parser	1800	158	1140	130	1382
252.eon	1300	52.0	2501	44.7	2911
253.perlbmk	1800	109	1657	99.9	1801
254.gap	1100	70.1	1569	67.8	1624
255.vortex	1900	80.7	2355	72.4	2624
256.bzip2	1500	111	1356	111	1356
300.twolf	3000	222	1351	173	1730

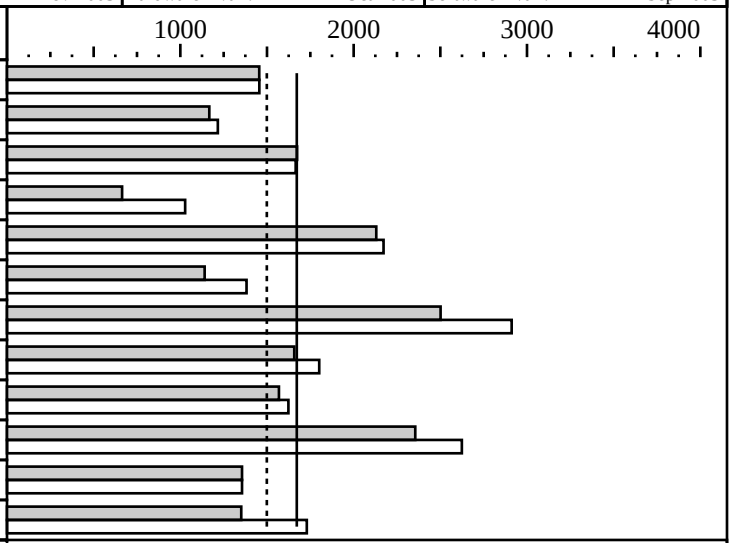

Hardware

CPU:	AMD Opteron (TM) 280
CPU MHz:	2400
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	1024KB(I+D) (on chip) per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	4x2048MB PC3200 CL3.0
Disk Subsystem:	1x36.4GB 15K Ultra320 SCSI
Other Hardware:	

Software

Operating System:	SuSE Linux Enterprise Server 9 (x86_64) SP 2 SuSE kernel 2.6.5-7.191-default
Compiler:	PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.2.1
File System:	Linux/ext2
System State:	Multi-user run level 3

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata
Base tuning for C programs:   -Ofast +FDO
Base tuning for C++ programs: -Ofast +FDO
Portability flags:
  186.crafty:  -DLINUX_i386
  252.eon:     -DHAS_ERRLIST -DSPEC_CPU2000_LP64
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_LINUX_I386 -DSPEC_CPU2000_NEED_BOOL
               -DSPEC_CPU2000_GLIBC22 -DSPEC_CPU2000_LP64
  254.gap:     -DSYS_IS_USG -DSYS_HAS_IOCTL_PROTO -DSYS_HAS_TIME_PROTO
               -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSPEC_CPU2000_LP64
  255.vortex:  -DSPEC_CPU2000_LP64
Peak tuning:
  164.gzip:    -O3 -ipa -WOPT:val=0 -OPT:unroll_size=0 +FDO
  175.vpr:     -O3 -ipa -m32 +FDO
  176.gcc:     -O3 -IPA:plimit=10000 -LNO:opt=0 -OPT:goto=off +FDO
  181.mcf:     -O3 -ipa -IPA:field_reorder=on -m32 +FDO
  186.crafty:  -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:opt=0 -WOPT:val=0 +FDO
  197.parser:  -O3 -ipa -m32 -IPA:ctype=on +FDO
  252.eon:     -Ofast -CG:gcm=off:p2align_freq=1:prefetch=off -IPA:plimit=4000
               -OPT:treeheight=on -TENV:X=4:frame_pointer=off -fno-exceptions
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
                -LNO:fu=10:full_unroll_outer=on -GRA:optimize_boundary=on +FDO
  253.perlbmk: -O2 -ipa -OPT:Ofast:transform_to_memlib=off
                -fno-math-errno -IPA:plimit=10000 +FDO
  254.gap:     -Ofast -IPA:min_hotness=5 -OPT:alias=disjoint -CG:movnti=1 +FDO
  255.vortex:  -Ofast -OPT:goto=off +FDO
  256.bzip2:   basepeak=true
  300.twolf:   -O2 -CG:gcm=off:p2align_freq=100000
                -OPT:Ofast:unroll_times_max=8:unroll_size=256:alias=disjoint
                -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
BIOS Configuration Notes
  Node Interleaving Disabled
Other Configuration Notes
   Single-processor kernel was used
```