CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

IBM

IBM eServer 326m, 2.8 GHz AMD Opteron(tm) Processor 254

SPECint2000 = 1924

SPECint_base2000 = 1682

SPEC license #: 11 | Tested by: IBM Corporation | Test date: Nov-2005 | Hardware Avail: Nov-2005 | Software Avail: Nov-2005

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	82.7	1693	82.7	1692
175.vpr	1400	107	1311	101	1384
176.gcc	1100	58.6	1876	58.2	1889
181.mcf	1800	248	727	151	1195
186.crafty	1000	40.3	2482	39.6	2528
197.parser	1800	153	1175	115	1559
252.eon	1300	45.6	2851	38.3	3396
253.perlbmk	1800	97.8	1840	84.8	2122
254.gap	1100	61.6	1785	59.4	1852
255.vortex	1900	71.1	2670	63.8	2978
256.bzip2	1500	97.1	1545	97.1	1545
300.twolf	3000	199	1505	150	2006

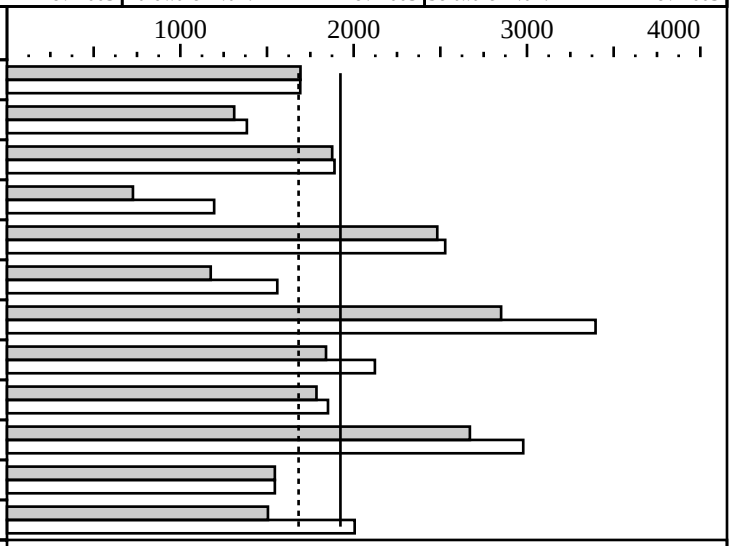

Hardware

CPU:	AMD Opteron(tm) Processor 254
CPU MHz:	2800
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	2 cores, 2 chips, 1 core/chip
CPU(s) orderable:	1,2
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD on chip
Secondary Cache:	1024KB (I+D) on chip
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	8 x 1024GB PC3200
Disk Subsystem:	SCSI, 36GB 15K RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	SuSE Linux 9.0 SP2 SLES 64 bit Kernel 2.6.5-7.191-smp (SP2)
Compiler:	PathScale EKO Compiler Suite, Release 2.2.1
File System:	Linux/reiserfs
System State:	Multi-user, run level 3

Notes/Tuning Information

```
Tested by IBM Corporation
 +FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata
 Base tuning for C programs:   -Ofast +FDO
 Base tuning for C++ programs: -Ofast +FDO
 Portability flags:
   186.crafty:  -DLINUX_i386
   252.eon:     -DHAS_ERRLIST -DSPEC_CPU2000_LP64
   253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_LINUX_I386 -DSPEC_CPU2000_NEED_BOOL
                -DSPEC_CPU2000_GLIBC22 -DSPEC_CPU2000_LP64
   254.gap:     -DSYS_IS_USG -DSYS_HAS_IOCTL_PROTO -DSYS_HAS_TIME_PROTO
                -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSPEC_CPU2000_LP64
   255.vortex:  -DSPEC_CPU2000_LP64
 Peak tuning:
   164.gzip:    -O3 -ipa -WOPT:val=0 -OPT:unroll_size=0 +FDO
   175.vpr:     -O3 -ipa -m32 +FDO
   176.gcc:     -O3 -IPA:plimit=10000 -LNO:opt=0 -OPT:goto=off +FDO
   181.mcf:     -O3 -ipa -IPA:field_reorder=on -m32 +FDO
   186.crafty:  -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:opt=0 -WOPT:val=0 +FDO
   197.parser:  -O3 -ipa -m32 -IPA:ctype=on +FDO
   252.eon:     -Ofast -CG:gcm=off:p2align_freq=1:prefetch=off -IPA:plimit=4000
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
                -OPT:treeheight=on -TENV:X=4:frame_pointer=off -fno-exception
                -LNO:fu=10:full_unroll_outer=on -GRA:optimize_boundary=on +FDO
  253.perlbmk: -O2 -ipa -OPT:Ofast:transform_to_memlib=off
                -fno-math-errno -IPA:plimit=10000 +FDO
  254.gap:     -Ofast -IPA:min_hotness=5 -OPT:alias=disjoint -CG:movnti=1 +FDO
  255.vortex:  -Ofast -OPT:goto=off +FDO
  256.bzip2:   basepeak=true
  300.twolf:   -O2 -CG:gcm=off:p2align_freq=100000
                -OPT:ofast:unroll_times_max=8:unroll_size=256:alias=disjoint
                -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
BIOS Configuration Notes
  Node Interleaving Disabled
Other Configuration Notes
   Taskset utility used to bind process to CPU(s)
```