CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett-Packard Company
ProLiant BL25p (AMD Opteron (TM) 285)

SPECint2000 = 1797

SPECint_base2000 = 1606

SPEC license #: 3 | Tested by: Hewlett-Packard Company | Test date: Feb-2006 | Hardware Avail: Mar-2006 | Software Avail: Jan-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	88.9	1575	88.7	1578
175.vpr	1400	112	1245	108	1301
176.gcc	1100	60.7	1813	61.5	1787
181.mcf	1800	254	710	157	1149
186.crafty	1000	43.3	2308	42.3	2363
197.parser	1800	148	1214	119	1510
252.eon	1300	49.2	2645	42.0	3097
253.perlbmk	1800	103	1749	91.4	1969
254.gap	1100	64.2	1714	63.5	1733
255.vortex	1900	73.8	2573	69.0	2754
256.bzip2	1500	103	1451	103	1451
300.twolf	3000	212	1413	168	1790

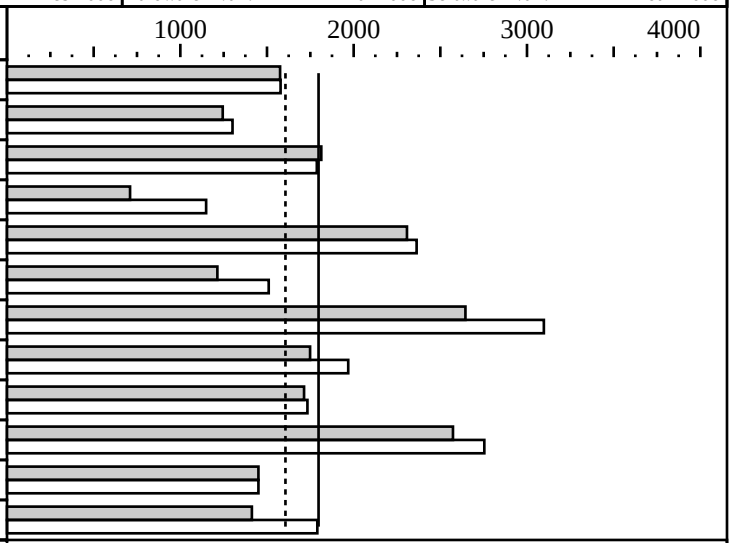

Hardware

CPU:	AMD Opteron (TM) 285
CPU MHz:	2600
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	1024KB(I+D) (on chip) per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	4x2048MB PC3200 CL3.0
Disk Subsystem:	1x36.4GB 15K Ultra320 SCSI
Other Hardware:	

Software

Operating System:	SuSE Linux Enterprise Server 9 (x86_64) SP 3 SuSE kernel 2.6.5-7.244-default
Compiler:	PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.3
File System:	Linux/ext2
System State:	Multi-user run level 3

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata
Base tuning for C programs:   -Ofast +FDO
Base tuning for C++ programs: -Ofast +FDO
Portability flags:
  186.crafty:  -DLINUX_i386
  252.eon:     -DHAS_ERRLIST -DSPEC_CPU2000_LP64
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_LINUX_I386 -DSPEC_CPU2000_NEED_BOOL
               -DSPEC_CPU2000_GLIBC22 -DSPEC_CPU2000_LP64
  254.gap:     -DSYS_IS_USG -DSYS_HAS_IOCTL_PROTO -DSYS_HAS_TIME_PROTO
               -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSPEC_CPU2000_LP64
  255.vortex:  -DSPEC_CPU2000_LP64
Peak tuning:
  164.gzip:    -O3 -ipa -WOPT:val=0 -OPT:unroll_size=0 +FDO
  175.vpr:     -O3 -ipa -m32 +FDO
  176.gcc:     -O3 -IPA:plimit=10000 -LNO:opt=0 -OPT:goto=off +FDO
  181.mcf:     -O3 -ipa -IPA:field_reorder=on -m32 +FDO
  186.crafty:  -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:opt=0 -WOPT:val=0 +FDO
  197.parser:  -O3 -ipa -m32 -IPA:ctype=on +FDO
  252.eon:     -Ofast -CG:gcm=off:p2align_freq=1:prefetch=off -IPA:plimit=4000
               -OPT:treeheight=on -TENV:X=4:frame_pointer=off -fno-exceptions
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
                -LNO:fu=10:full_unroll_outer=on -GRA:optimize_boundary=on +FDO
  253.perlbmk: -O2 -ipa -OPT:Ofast:transform_to_memlib=off
                -fno-math-errno -IPA:plimit=10000 +FDO
  254.gap:     -Ofast -IPA:min_hotness=5 -OPT:alias=disjoint -CG:movnti=1 +FDO
  255.vortex:  -Ofast -OPT:goto=off +FDO
  256.bzip2:   basepeak=true
  300.twolf:   -O2 -CG:gcm=off:p2align_freq=100000
                -OPT:Ofast:unroll_times_max=8:unroll_size=256:alias=disjoint
                -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
BIOS Configuration Notes
  Node Interleaving Disabled
Other Configuration Notes
   Single-processor kernel was used
```