CFP2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett-Packard Company

ProLiant BL35p (AMD Opteron (TM) 280)

SPECfp_rate2000 = 23.5

SPECfp_rate_base2000 = 21.4

SPEC license #: 3 | Tested by: Hewlett-Packard Company | Test date: Feb-2006 | Hardware Avail: Mar-2006 | Software Avail: Jan-2006

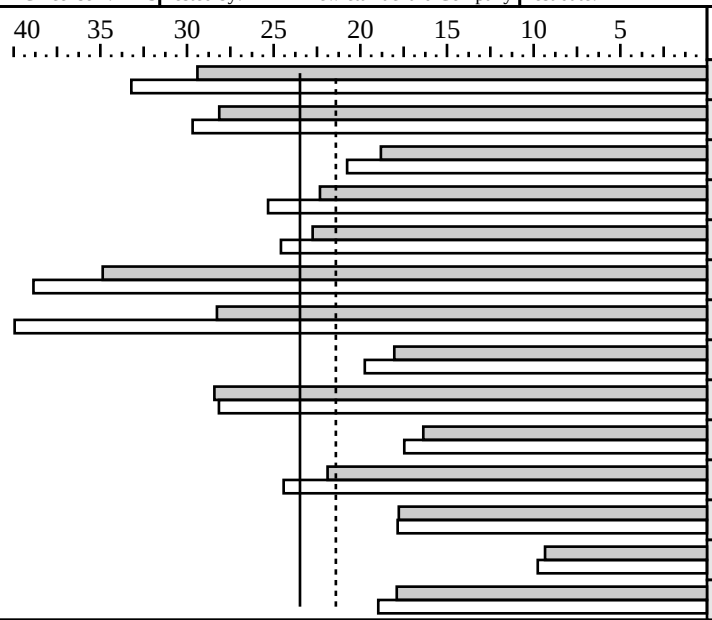

Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
168.wupwise	1	63.1	29.4	1	55.9	33.2
171.swim	1	128	28.1	1	121	29.7
172.mgrid	1	111	18.8	1	101	20.8
173.applu	1	109	22.3	1	96.2	25.3
177.mesa	1	71.4	22.8	1	66.1	24.6
178.galgel	1	96.5	34.9	1	86.6	38.9
179.art	1	107	28.3	1	75.5	39.9
183.equake	1	83.6	18.0	1	76.4	19.7
187.facerec	1	77.6	28.4	1	78.3	28.2
188.ammp	1	156	16.4	1	146	17.5
189.lucas	1	106	21.9	1	95.0	24.4
191.fma3d	1	137	17.8	1	136	17.8
200.sixtrack	1	137	9.34	1	131	9.76
301.apsi	1	169	17.9	1	159	19.0

Hardware

CPU:	AMD Opteron (TM) 280
CPU MHz:	2400
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	1024KB(I+D) (on chip) per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	2x2048MB PC3200 CL3.0
Disk Subsystem:	1x36.4GB 15K Ultra320 SCSI
Other Hardware:	

Software

Operating System:	SuSE Linux Enterprise Server 9 (x86_64) SP 3 SuSE kernel 2.6.5-7.244-default
Compiler:	PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.3 AMD Core Math Library 2.5.1
File System:	Linux/ext2
System State:	Multi-user run level 3

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata
+ACML: Linked with AMD Core Math Library
Base tuning for C programs: -Ofast -WOPT:mem_opnds=on +FDO
Base tuning for FORTRAN programs: -Ofast -LNO:fusion=2 -OPT:fast_complex=on +FDO
Portability flags:
  178.galgel:    -fixedform
Peak tuning:
  168.wupwise:   -Ofast -LNO:prefetch_ahead=5:prefetch=3
                 -OPT:unroll_times_max=8:unroll_size=128:IEEE_NaN_Inf=off:ro=3
                -IPA:linear=on:plimit=50000:callee_limit=5000 -INLINE:aggressive=on
  171.swim:      -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:fusion=2 -m3dnow
  172.mgrid:     -Ofast -CG:gcm=off -OPT:IEEE_a=3:unroll_size=200
               -LNO:fusion=2:fission=1:blocking=off:prefetch_ahead=2 -WOPT:mem_opnds=on:aggstr=0
  173.applu:     -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -OPT:ro=3 -TENV:X=3
                 -LNO:fusion=2:fission=2:full_unroll_size=10000 +FDO
  177.mesa:      -O2 -ipa -OPT:Ofast -fno-math-errno -CG:local_fwd_sched=on
                  -WOPT:mem_opnds=on +FDO
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
   178.galgel:    -Ofast -OPT:fast_complex-on RM_SOURCES=lapak.f90 +ACML +FDO
   179.art:       -O3 -OPT:Ofast -fno-math-errno -mno-sse2 -m32
   183.equake:    -Ofast -CG:load_exe=2 -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
  187.facerec:   -Ofast -LNO:fusion=2 -OPT:fast_complex=on:IEEE_NaN_Inf=off:unroll_size=0 +FDO
   188.ammp:      -O3 -OPT:alias=disjoint:unroll_times_max=8:Ofast:ro=3
                  -fno-math-errno -TENV:X=4 +FDO
   189.lucas:     -Ofast -OPT:ro=3:fast_nint=off:unroll_size=256 -WOPT:mem_opnds=on +FDO
   191.fma3d:     -O2 -ipa -CG:load_exe=1 -OPT:Ofast:IEEE_arith=3:ro=3
                  -WOPT:mem_opnds=on:retype_expr=on -IPA:pu_reorder=1 +FDO
   200.sixtrack:  -O3 -OPT:Ofast:Olimit=6000:early_intrinsics=on -fno-math-errno
                  -CG:load_exe=1 +FDO
   301.apsi:      -Ofast -CG:load_exe=0 -LNO:prefetch=0:simd=2
BIOS Configuration Notes
  Node Interleaving is Disabled
Other Configuration Notes
   Single-processor kernel was used
```