CFP2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Sun Microsystems
Sun Fire X2100

SPECfp2000 = 2334

SPECfp_base2000 = 2118

SPEC license #: 6 | Tested by: Sun Microsystems, Santa Clara | Test date: Mar-2006 | Hardware Avail: May-2006 | Software Avail: Jan-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
168.wupwise	1600	54.3	2948	52.7	3035
171.swim	3100	74.2	4178	70.6	4392
172.mgrid	1800	103	1751	97.4	1848
173.applu	2100	88.5	2373	80.6	2604
177.mesa	1400	82.1	1705	66.5	2105
178.galgel	2900	90.7	3199	62.6	4632
179.art	2600	111	2332	106	2461
183.equake	1300	69.1	1882	64.4	2018
187.facerec	1900	63.8	2978	47.0	4043
188.ammp	2200	139	1581	140	1567
189.lucas	2000	124	1608	124	1608
191.fma3d	2100	113	1854	110	1907
200.sixtrack	1100	118	931	116	950
301.apsi	2600	114	2283	104	2490

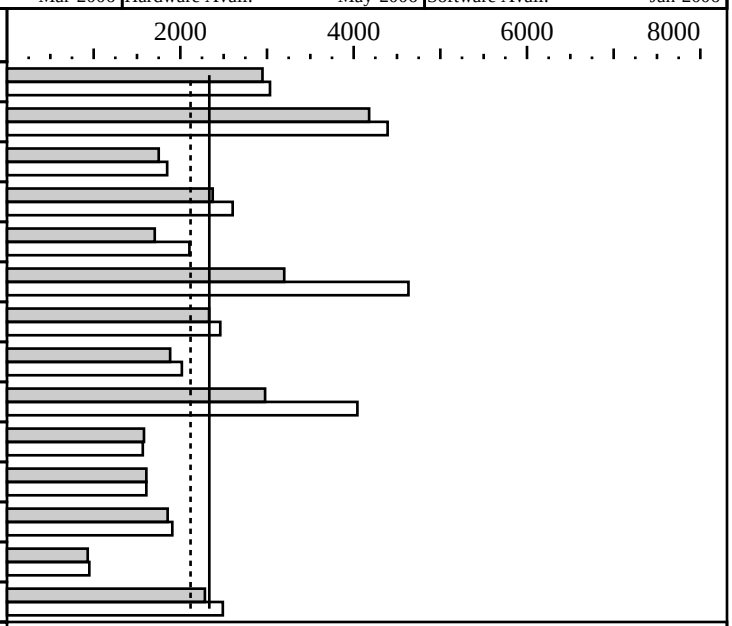

Hardware

CPU:	AMD Opteron (TM) 156
CPU MHz:	3000
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 1 core/chip
CPU(s) orderable:	1
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	1024KB (I+D) (on chip) per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	4GB (4x1GB, PC3200 CL3 DDR ECC SDRAM)
Disk Subsystem:	SATA,80GB,10K RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	Solaris 10 1/06
Compiler:	Sun Studio 11
File System:	ufs
System State:	Multi-user

Notes/Tuning Information

```
Compiler invocation:
  C: cc
  F90: f90
  F77: f90

FDO:  PASS1= -xprofile=collect:./feedback PASS2= -xprofile=use:./feedback
      fdo_pre0:  rm -rf ./feedback.profile

Floating point base flags:
  F90:   -fast -xipo=2 -xarch=amd64 -xprefetch_level=3 ONESTEP=yes
    C:   -fast -xcrossfile -xalias_level=std -xpagesize=2m ONESTEP=yes

Floating point peak flags:
 ONESTEP=yes for all benchmarks

 168.wupwise:   -fast -xautopar -xpad=common:3969 -xipo=2 -xarch=amd64 -xprefetch_level=3  -xpagesize_heap=2m
 171.swim:      -fast -xpad=common:3969 -xipo=2 -xvector=simd -xprefetch_level=3 -Qoption iropt
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
                  -Atile:skewp,-Ainline:cs=700 -xarch=amd64 -Qoption ube_ipa -inl_alt
                  -xpagesize_stack=2m
 172.mgrid:     -fast -xautopar -stackvar -xpad=common:900 -xipo=2 -xarch=amd64 -xprefetch_level=3
                  -xvector -xpagesize=2m -Qoption ld -M,/usr/lib/ld/map.bssalign
 173.applu:     -fast -xautopar -unroll=5 -stackvar -xO4 -xipo=2 -xprefetch_level=3 -xarch=amd64a
                  -qoption iropt -Rloop_dist -xpagesize_heap=2m
 177.mesa:      -fast -xautopar -xO4 -xipo=2 -Wd,-iropt-prof -xarch=amd64 -xalias_level=strong -xpagesize=2m +FDO
 178.galgel:   -fast -xcache=64/32/4:1024/64/4 -xcrossfile -xpagesize_heap=2m -xprefetch_level=3 -xvector=simd -xarch=amd64
                  RM_SOURCES=lapak.f90
                  EXTRALIBS=-xlic_lib=sunperf
 179.art:         -fast  -xipo=2 -xprefetch  -xalias_level=strong -xpagesize=2m
 183.equake:    -fast -xipo=2 -xprefetch -xalias_level=strong -xpagesize=2m -lmopt -lm +FDO
 187.facerec:     -fast -xO4 -xipo=2 -xprefetch_level=3 -xpagesize=2m
                  RM_SOURCES=cfftb.f90 cffti.f90 cfftf.f90
                  EXTRALIBS=-xlic_lib=sunperf
 188.ammp:      -fast -xcache=64/32/4:1024/64/4 -xO4 -xipo=2 -xarch=amd64a -xalias_level=std -xpagesize_heap=2m -lmopt -lm
 189.lucas:      -fast -Qoption ube_ipa -inl_alt -xipo=2 -xarch=amd64 -xprefetch_level=3
 191.fma3d:       -fast -xcache=64/32/4:1024/64/4 -unroll=5 -fsimple=1 -xipo=2
                  -xprefetch_level=3 -xarch=amd64 -xpagesize_heap=2m +FDO
 200.sixtrack:   -fast -xipo=2 -O -xprefetch_level=3 -xarch=amd64
                  -xpagesize_heap=2m -Qoption ld -M,/usr/lib/ld/map.bssalign +FDO
 301.apsi:        -fast -xO4 -xipo=2 -xprefetch_level=3 -xarch=amd64a -xpagesize=2m

Portability:
 178.galgel:  -fixed

Shell Environments:
  Stack size set to unlimited via "ulimit -s unlimited"

Kernel Parameters (/etc/system):
  autoup=900
  tune_t_fsflushr=1

Default BIOS setting was used
```