CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

ION

A20 (Intel Xeon processor 5060, 3.2GHz)

SPECint2000 = 1533

SPECint_base2000 = 1533

SPEC license #: 2697 | Tested by: ION | Test date: Aug-2006 | Hardware Avail: Jul-2006 | Software Avail: Jul-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	127	1105	127	1105
175.vpr	1400	134	1042	134	1042
176.gcc	1100	56.6	1944	56.6	1944
181.mcf	1800	111	1624	111	1624
186.crafty	1000	82.8	1208	82.8	1208
197.parser	1800	139	1295	139	1295
252.eon	1300	66.9	1943	66.9	1943
253.perlbmk	1800	93.4	1927	93.4	1927
254.gap	1100	62.4	1763	62.4	1763
255.vortex	1900	77.1	2463	77.1	2463
256.bzip2	1500	133	1126	133	1126
300.twolf	3000	185	1618	185	1618

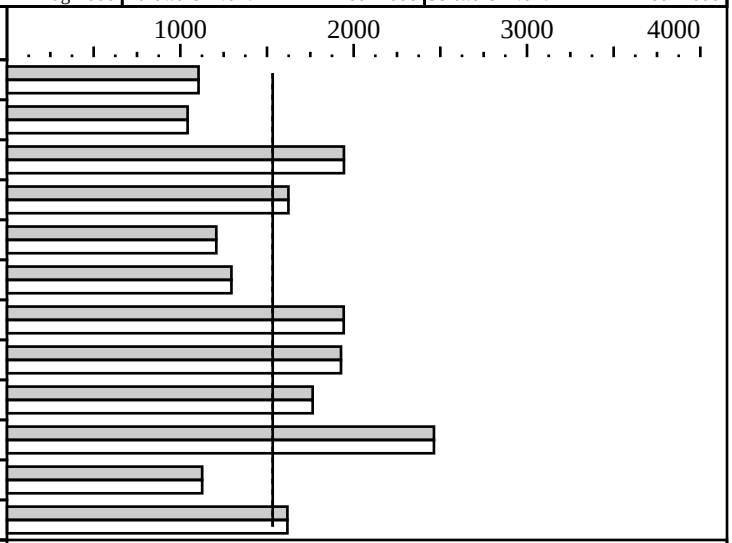

Hardware

CPU:	Intel Xeon Processor 5060 (1066Mhz System Bus)
CPU MHz:	3200
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	4 cores, 2 chips, 2 cores/chip (HyperThreading Technology disabled)
CPU(s) orderable:	1,2 chips
Parallel:	No
Primary Cache:	12KB(I) + 16KB(D) on chip, per core
Secondary Cache:	2MB (I+D) on chip, per core
L3 Cache:	None
Other Cache:	None
Memory:	8 GB (8*1GB PC2 5300 FB-DIMMs)
Disk Subsystem:	1 x 80GB SATA (Seagate ST380817AS Barracuda 7200rpm)
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	Red Hat Enterprise Linux ES 4 Update 3 for x86 (32-bit)
Compiler:	Intel(R) C++ Compiler for 32-bit apps, V9.1 (Build 20060706Z)
File System:	ext3
System State:	Multi-user

Notes/Tuning Information

```
Tested by ION Computer Systems
 BIOS 2.00 Build 54
   HyperThreading Technology Disabled in BIOS
   Enhanced SpeedStep Disabled in BIOS
 kernel 2.6.9-34.0.1.ELsmp
 +FDO: PASS1=-prof_gen  PASS2=-prof_use

 SPEC CINT2000 Baseline optimization flags:
     C programs:     -fast +FDO
   C++ programs:     -fast -ansi_alias +FDO
           +FDO: PASS1=-prof_gen  PASS2=-prof_use

    SPEC CINT2000 Peak optimization flags
      basepeak=yes  set globally

 Portability Flags:
    186.crafty: -DLINUX_i386
       252.eon: -DHAS_ERRLIST
   253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NEED_BOOL -DSPEC_CPU2000_LINUX_I386
       254.gap: -DSYS_IS_USG
```