CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

IBM Corporation

IBM System X 3455 (AMD Opteron (TM) 2216)

SPECint2000 = 1628

SPECint_base2000 = 1449

SPEC license #: 11 | Tested by: IBM Corporation | Test date: Aug-2006 | Hardware Avail: Sep-2006 | Software Avail: Mar-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	96.3	1454	96.3	1454
175.vpr	1400	123	1143	118	1189
176.gcc	1100	68.1	1615	67.5	1629
181.mcf	1800	303	594	173	1040
186.crafty	1000	48.3	2070	48.3	2070
197.parser	1800	165	1090	131	1373
252.eon	1300	51.1	2544	45.9	2835
253.perlbmk	1800	115	1561	102	1761
254.gap	1100	70.7	1556	70.7	1556
255.vortex	1900	83.3	2281	77.7	2447
256.bzip2	1500	113	1331	113	1331
300.twolf	3000	237	1266	183	1642

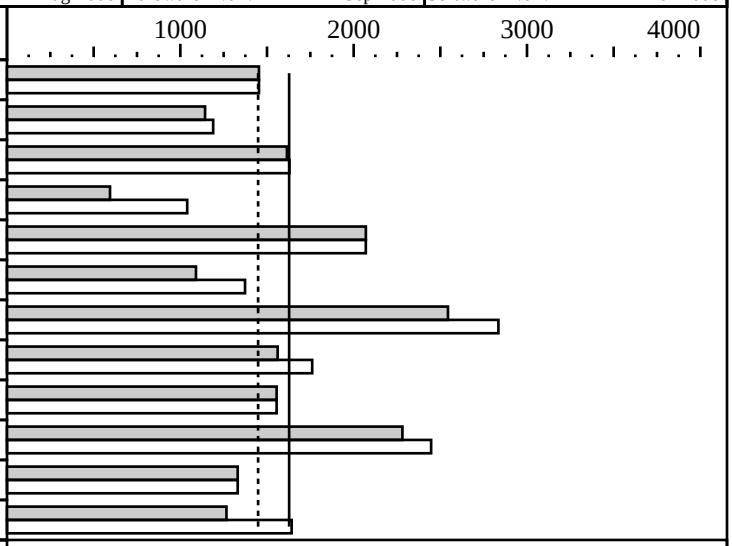

Hardware

CPU:	AMD Opteron 2216
CPU MHz:	2400
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	4 cores, 2 chips, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	1024KB (I+D) (on chip) per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	8x2GB, PC2-5300
Disk Subsystem:	SATA, 80GB 10K RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	SuSE Linux 9.0 SP3 SLES 64 bit Kernel 2.6.5-7.244-smp
Compiler:	PathScale EKO Compiler Suite, Release 2.4 PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.4
File System:	Linux/reiserfs
System State:	Multi-user, run level 3

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata

Baseline optimization flags:
  C programs:       -Ofast +FDO
  C++ programs:     -Ofast +FDO

Portability Flags:
  186.crafty:  -DLINUX_i386
  252.eon:     -DHAS_ERRLIST
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_LINUX_I386 -DSPEC_CPU2000_NEED_BOOL
               -DSPEC_CPU2000_GLIBC22 -DSPEC_CPU2000_LP64
  254.gap:     -DSYS_IS_USG -DSYS_HAS_IOCTL_PROTO -DSYS_HAS_TIME_PROTO
               -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSPEC_CPU2000_LP64
  255.vortex:  -DSPEC_CPU2000_LP64

Peak Tuning:
164.gzip:    -O3 -ipa -WOPT:val=0 -OPT:unroll_size=0 +FDO
175.vpr:     -O3 -ipa -m32 +FDO
176.gcc:     -O3 -IPA:plimit=10000 -LNO:opt=0 -OPT:goto=off +FDO
181.mcf:     -O3 -ipa -IPA:field_reorder=on -m32 +FDO
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
186.crafty:  -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:opt=0 -WOPT:val=0 +FDO
197.parser:  -O3 -ipa -m32 -IPA:ctype=on +FDO
252.eon:     -Ofast -CG:gcm=off:p2align_freq=1:prefetch=off -IPA:plimit=4000
             -OPT:treeheight=on -TENV:X=4:frame_pointer=off -fno-exceptions
             -LNO:fu=10:full_unroll_outer=on -GRA:optimize_boundary=on +FDO
253.perlbmk: -O2 -ipa -OPT:Ofast:transform_to_memlib=off
             -fno-math-errno -IPA:plimit=10000 +FDO
254.gap:   basepeak = true
255.vortex:  -Ofast -OPT:goto=off -CG:p2align=on
             -GRA:optimize_boundary=on -IPA:min_hotness=120 +FDO
256.bzip2:   basepeak = true
300.twolf:   -O2 -CG:gcm=off:p2align_freq=100000
             -OPT:Ofast:unroll_times_max=8:unroll_size=256:alias=disjoint
             -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
```