CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

IBM Corporation

AMD Opteron LS41 for IBM BladeCenter (AMD Opteron (TM) 8212)

SPECint2000 = 1339

SPECint_base2000 = 1189

SPEC license #: 11 | Tested by: IBM Corporation | Test date: Aug-2006 | Hardware Avail: Aug-2006 | Software Avail: Mar-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	115	1213	116	1212
175.vpr	1400	148	945	142	985
176.gcc	1100	83.1	1323	83.0	1325
181.mcf	1800	375	480	211	854
186.crafty	1000	59.0	1695	58.9	1697
197.parser	1800	211	854	162	1109
252.eon	1300	61.5	2113	54.9	2368
253.perlbmk	1800	136	1328	123	1467
254.gap	1100	88.1	1249	88.1	1249
255.vortex	1900	102	1870	94.7	2007
256.bzip2	1500	136	1106	136	1106
300.twolf	3000	288	1042	222	1351

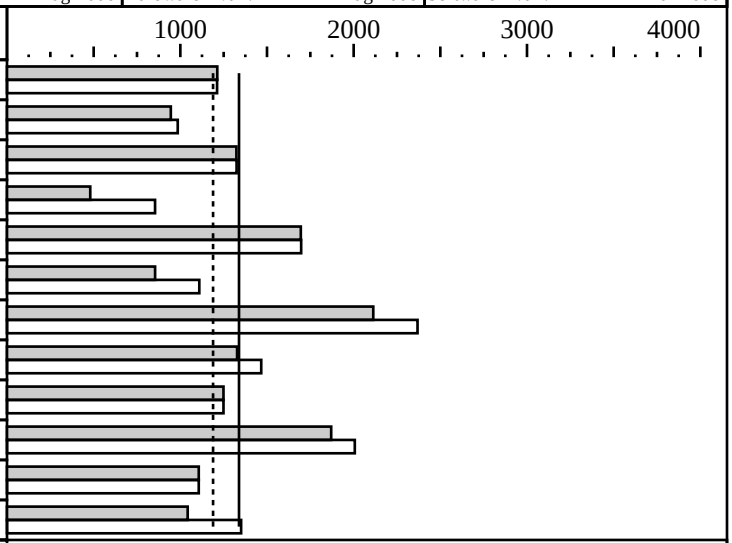

Hardware

CPU:	AMD Opteron 8212
CPU MHz:	2000
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	8 cores, 4 chips, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2,3,4
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	1024KB (I+D) (on chip) per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	16x2GB, PC2-5300
Disk Subsystem:	SAS, 36GB 10K RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	SuSE Linux 9.0 SP3 SLES 64 bit Kernel 2.6.5-7.244-smp
Compiler:	PathScale EKO Compiler Suite, Release 2.4 PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.4
File System:	Linux/reiserfs
System State:	Multi-user, run level 3

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata

Baseline optimization flags:
  C programs:       -Ofast +FDO
  C++ programs:     -Ofast +FDO

Portability Flags:
  186.crafty:  -DLINUX_i386
  252.eon:     -DHAS_ERRLIST
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_LINUX_I386 -DSPEC_CPU2000_NEED_BOOL
               -DSPEC_CPU2000_GLIBC22 -DSPEC_CPU2000_LP64
  254.gap:     -DSYS_IS_USG -DSYS_HAS_IOCTL_PROTO -DSYS_HAS_TIME_PROTO
               -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSPEC_CPU2000_LP64
  255.vortex:  -DSPEC_CPU2000_LP64

Peak Tuning:
164.gzip:    -O3 -ipa -WOPT:val=0 -OPT:unroll_size=0 +FDO
175.vpr:     -O3 -ipa -m32 +FDO
176.gcc:     -O3 -IPA:plimit=10000 -LNO:opt=0 -OPT:goto=off +FDO
181.mcf:     -O3 -ipa -IPA:field_reorder=on -m32 +FDO
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
186.crafty:  -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:opt=0 -WOPT:val=0 +FDO
197.parser:  -O3 -ipa -m32 -IPA:ctype=on +FDO
252.eon:     -Ofast -CG:gcm=off:p2align_freq=1:prefetch=off -IPA:plimit=4000
             -OPT:treeheight=on -TENV:X=4:frame_pointer=off -fno-exceptions
             -LNO:fu=10:full_unroll_outer=on -GRA:optimize_boundary=on +FDO
253.perlbmk: -O2 -ipa -OPT:Ofast:transform_to_memlib=off
             -fno-math-errno -IPA:plimit=10000 +FDO
254.gap:   basepeak = true
255.vortex:  -Ofast -OPT:goto=off -CG:p2align=on
             -GRA:optimize_boundary=on -IPA:min_hotness=120 +FDO
256.bzip2:   basepeak = true
300.twolf:   -O2 -CG:gcm=off:p2align_freq=100000
             -OPT:Ofast:unroll_times_max=8:unroll_size=256:alias=disjoint
             -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
```