CFP2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett-Packard Company

ProLiant BL465c (AMD Opteron (TM) 2218)

SPECfp2000 = 2281

SPECfp_base2000 = 2070

SPEC license #: 3 | Tested by: Hewlett-Packard Company | Test date: Aug-2006 | Hardware Avail: Sep-2006 | Software Avail: Apr-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
168.wupwise	1600	59.1	2705	49.9	3206
171.swim	3100	105	2964	97.5	3180
172.mgrid	1800	100.0	1801	88.5	2033
173.applu	2100	95.1	2209	86.0	2441
177.mesa	1400	68.7	2039	64.2	2182
178.galgel	2900	84.6	3428	75.7	3832
179.art	2600	91.4	2844	68.6	3791
183.equake	1300	74.3	1750	68.9	1888
187.facerec	1900	70.0	2716	67.8	2801
188.ammp	2200	140	1572	135	1632
189.lucas	2000	90.9	2199	77.2	2590
191.fma3d	2100	119	1764	120	1754
200.sixtrack	1100	127	863	121	911
301.apsi	2600	155	1675	145	1798

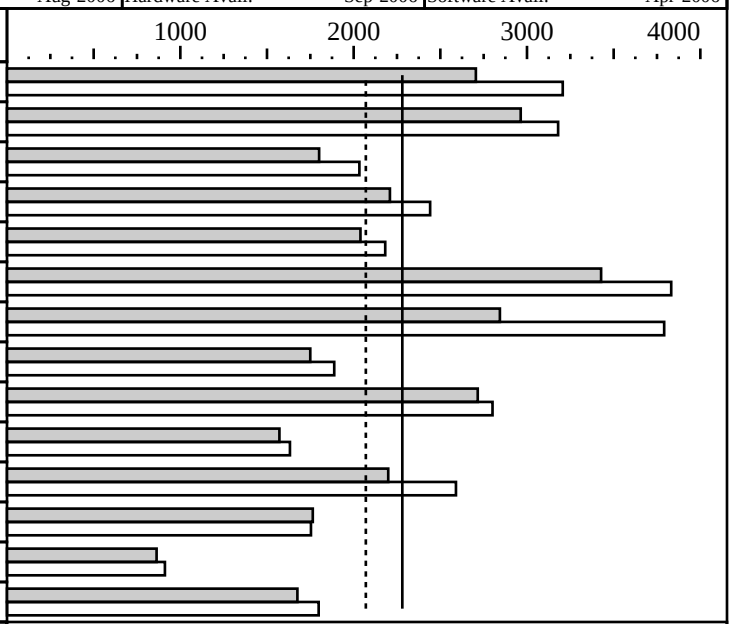

Hardware

CPU:	AMD Opteron (TM) 2218
CPU MHz:	2600
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2 chips
Parallel:	No
Primary Cache:	64 KB I + 64 KB D on chip per core
Secondary Cache:	1 MB I+D on chip per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	8 GB (4x2048 MB PC2-5300P CL5.0)
Disk Subsystem:	1x36 GB 10 K SAS
Other Hardware:	

Software

Operating System:	SuSE Linux Enterprise Server 9 (x86_64) SP 3 SuSE kernel 2.6.5-7.244-default
Compiler:	PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.4 AMD Core Math Library 3.5.0
File System:	Linux/ext2
System State:	Multi-user run level 3

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata
+ACML: Linked with AMD Core Math Library
Base tuning for C programs: -Ofast -WOPT:mem_opnds=on +FDO
Base tuning for FORTRAN programs: -Ofast -LNO:fusion=2 -OPT:fast_complex=on +FDO
Portability flags:
  178.galgel:    -fixedform
Peak tuning:
  168.wupwise:   -Ofast -LNO:prefetch_ahead=5:prefetch=3
                 -OPT:unroll_times_max=8:unroll_size=128:IEEE_NaN_Inf=off:ro=3
                -IPA:linear=on:plimit=50000:callee_limit=5000 -INLINE:aggressive=on
  171.swim:      -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:fusion=2 -m3dnow
  172.mgrid:     -Ofast -CG:gcm=off -OPT:IEEE_a=3:unroll_size=200
               -LNO:fusion=2:fission=1:blocking=off:prefetch_ahead=2 -WOPT:mem_opnds=on:aggstr=0
  173.applu:     -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -OPT:ro=3 -TENV:X=3
                 -LNO:fusion=2:fission=2:full_unroll_size=10000 +FDO
  177.mesa:      -O2 -ipa -OPT:Ofast -fno-math-errno -CG:local_fwd_sched=on
                  -WOPT:mem_opnds=on +FDO
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
    178.galgel:    -Ofast -OPT:fast_complex-on RM_SOURCES=lapak.f90 +ACML +FDO
    179.art:       -O3 -OPT:Ofast -fno-math-errno -mno-sse2 -m32
    183.equake:    -Ofast -CG:load_exe=2 -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
    187.facerec:   -Ofast -LNO:fusion=2 -OPT:fast_complex=on:IEEE_NaN_Inf=off:unroll_size=0 +FDO
    188.ammp:      -O3 -OPT:alias=disjoint:unroll_times_max=8:Ofast:ro=3
                   -fno-math-errno -TENV:X=4 +FDO
    189.lucas:     -Ofast -OPT:ro=3:fast_nint=off:unroll_size=256 -WOPT:mem_opnds=on +FDO
    191.fma3d:     -O2 -ipa -CG:load_exe=1 -OPT:Ofast:IEEE_arith=3:ro=3
                   -WOPT:mem_opnds=on:retype_expr=on -IPA:pu_reorder=1 +FDO
    200.sixtrack:  -O3 -OPT:Ofast:Olimit=6000:early_intrinsics=on -fno-math-errno
                   -CG:load_exe=1 +FDO
    301.apsi:      -Ofast -CG:load_exe=0 -LNO:prefetch=0:simd=2
  BIOS Configuration Notes
    Node Interleaving is Disabled
  Other Configuration Notes
    Single processor kernel used
```