CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett-Packard Company

ProLiant BL25p G2 (AMD Opteron (TM) 2218)

SPECint2000 = 1812

SPECint_base2000 = 1626

SPEC license #: 3 | Tested by: Hewlett-Packard Company | Test date: Sep-2006 | Hardware Avail: Nov-2006 | Software Avail: May-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	88.2	1587	88.2	1588
175.vpr	1400	109	1281	106	1325
176.gcc	1100	60.2	1826	60.3	1823
181.mcf	1800	238	756	147	1226
186.crafty	1000	45.1	2215	45.1	2219
197.parser	1800	146	1235	118	1523
252.eon	1300	47.2	2753	41.9	3104
253.perlbmk	1800	104	1731	92.2	1952
254.gap	1100	62.6	1758	62.1	1771
255.vortex	1900	74.9	2537	70.5	2695
256.bzip2	1500	101	1480	101	1480
300.twolf	3000	212	1413	163	1837

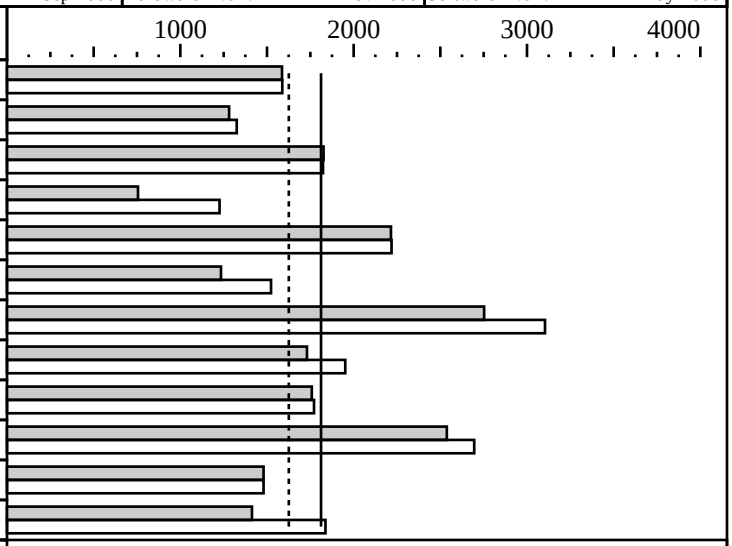

Hardware

CPU:	AMD Opteron (TM) 2218
CPU MHz:	2600
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2 chips
Parallel:	No
Primary Cache:	64 KB I + 64 KB D on chip per core
Secondary Cache:	1 MB I+D on chip per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	8 GB (4x2 GB PC2-5300 CL5)
Disk Subsystem:	1x36.4 GB 10 K SAS
Other Hardware:	

Software

Operating System:	SuSE Linux Enterprise Server 9 (x86_64) SP 3 SuSE kernel 2.6.5-7.244-default
Compiler:	PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.4
File System:	Linux/ext2
System State:	Multi-user run level 3

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata
Base tuning for C programs:   -Ofast +FDO
Base tuning for C++ programs: -Ofast +FDO
Portability flags:
  186.crafty:  -DLINUX_i386
  252.eon:     -DHAS_ERRLIST -DSPEC_CPU2000_LP64
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_LINUX_I386 -DSPEC_CPU2000_NEED_BOOL
               -DSPEC_CPU2000_LP64
  254.gap:     -DSYS_IS_USG -DSYS_HAS_IOCTL_PROTO -DSYS_HAS_TIME_PROTO
               -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSPEC_CPU2000_LP64
  255.vortex:  -DSPEC_CPU2000_LP64
Peak tuning:
  164.gzip:    -O3 -ipa -WOPT:val=0 -OPT:unroll_size=0 +FDO
  175.vpr:     -O3 -ipa -m32 +FDO
  176.gcc:     -O3 -IPA:plimit=10000 -LNO:opt=0 -OPT:goto=off +FDO
  181.mcf:     -O3 -ipa -IPA:field_reorder=on -m32 +FDO
  186.crafty:  -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:opt=0 -WOPT:val=0 +FDO
  197.parser:  -O3 -ipa -m32 -IPA:ctype=on +FDO
  252.eon:     -Ofast -CG:gcm=off:p2align_freq=1:prefetch=off -IPA:plimit=4000
               -OPT:treeheight=on -TENV:X=4:frame_pointer=off -fno-exceptions
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
                -LNO:fu=10:full_unroll_outer=on -GRA:optimize_boundary=on +FDO
  253.perlbmk: -O2 -ipa -OPT:Ofast:transform_to_memlib=off
                -fno-math-errno -IPA:plimit=10000 +FDO
  254.gap:     -Ofast -IPA:min_hotness=5 -OPT:alias=disjoint -CG:movnti=1 +FDO
  255.vortex:  -Ofast -OPT:goto=off +FDO
  256.bzip2:   basepeak=true
  300.twolf:   -O2 -CG:gcm=off:p2align_freq=100000
                -OPT:Ofast:unroll_times_max=8:unroll_size=256:alias=disjoint
                -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
BIOS Configuration Notes
  Node Interleaving Disabled
Other Configuration Notes
   Taskset utility used to bind process to CPU(s)
   Single processor kernel used
```