CFP2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett-Packard Company

ProLiant DL145 G3 (AMD Opteron (TM) 2218)

SPECfp2000 = 2296

SPECfp_base2000 = 2081

SPEC license #: 3 | Tested by: Hewlett-Packard Company | Test date: Nov-2006 | Hardware Avail: Jan-2006 | Software Avail: Sep-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
168.wupwise	1600	57.7	2771	49.2	3255
171.swim	3100	104	2980	96.8	3203
172.mgrid	1800	97.0	1855	88.5	2034
173.applu	2100	94.6	2221	86.9	2417
177.mesa	1400	68.8	2036	64.5	2172
178.galgel	2900	85.4	3394	75.1	3864
179.art	2600	92.5	2810	66.2	3926
183.equake	1300	73.7	1764	68.0	1912
187.facerec	1900	69.7	2724	68.2	2788
188.ammp	2200	144	1531	133	1658
189.lucas	2000	89.7	2230	78.1	2562
191.fma3d	2100	118	1777	120	1757
200.sixtrack	1100	127	865	119	924
301.apsi	2600	151	1717	143	1823

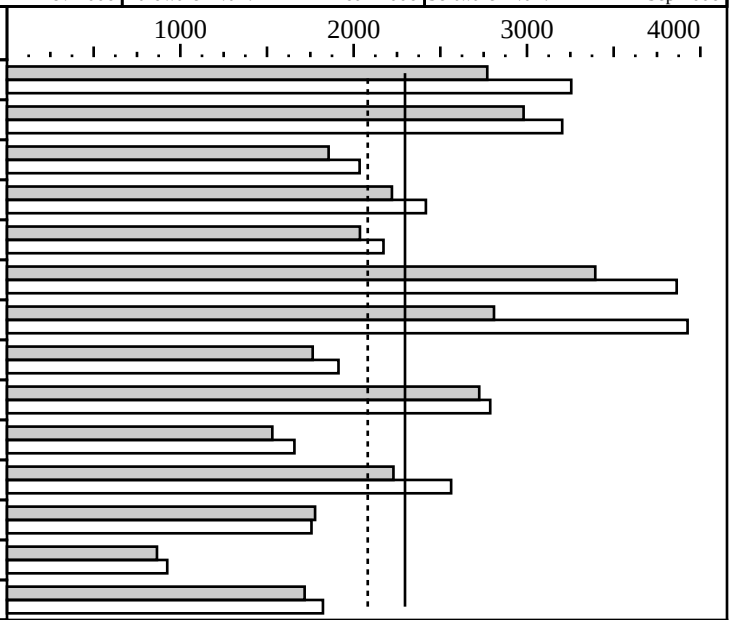

Hardware

CPU:	AMD Opteron (TM) 2218
CPU MHz:	2600
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2 chips
Parallel:	No
Primary Cache:	64 KB I + 64 KB D on chip per core
Secondary Cache:	1 MB I+D on chip per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	8 GB (4x2 GB PC2-5300P CL5.0)
Disk Subsystem:	1x250 GB SATA
Other Hardware:	

Software

Operating System:	SuSE Linux Enterprise Server 9 (x86_64) SP 3 SuSE kernel 2.6.5-7.244-default
Compiler:	PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.5 AMD Core Math Library 3.5.0
File System:	Linux/ext2
System State:	Multi-user run level 3

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata
+ACML: Linked with AMD Core Math Library
Base tuning for C programs: -Ofast -WOPT:mem_opnds=on +FDO
Base tuning for FORTRAN programs: -Ofast -LNO:fusion=2 -OPT:fast_complex=on +FDO
Portability flags:
  178.galgel:    -fixedform
Peak tuning:
  168.wupwise:   -Ofast -LNO:prefetch_ahead=5:prefetch=3
                 -OPT:unroll_times_max=8:unroll_size=128:IEEE_NaN_Inf=off:ro=3
                -IPA:linear=on:plimit=50000:callee_limit=5000 -INLINE:aggressive=on
  171.swim:      -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:fusion=2 -m3dnow
  172.mgrid:     -Ofast -CG:gcm=off -OPT:IEEE_a=3:unroll_size=200
               -LNO:fusion=2:fission=1:blocking=off:prefetch_ahead=2 -WOPT:mem_opnds=on:aggstr=0
  173.applu:     -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -OPT:ro=3 -TENV:X=3
                 -LNO:fusion=2:fission=2:full_unroll_size=10000 +FDO
  177.mesa:      -O2 -ipa -OPT:Ofast -fno-math-errno -CG:local_fwd_sched=on
                  -WOPT:mem_opnds=on +FDO
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
    178.galgel:    -Ofast -OPT:fast_complex-on RM_SOURCES=lapak.f90 +ACML +FDO
    179.art:       -O3 -OPT:Ofast -fno-math-errno -mno-sse2 -m32
    183.equake:    -Ofast -CG:load_exe=2 -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
    187.facerec:   -Ofast -LNO:fusion=2 -OPT:fast_complex=on:IEEE_NaN_Inf=off:unroll_size=0 +FDO
    188.ammp:      -O3 -OPT:alias=disjoint:unroll_times_max=8:Ofast:ro=3
                   -fno-math-errno -TENV:X=4 +FDO
    189.lucas:     -Ofast -OPT:ro=3:fast_nint=off:unroll_size=256 -WOPT:mem_opnds=on +FDO
    191.fma3d:     -O2 -ipa -CG:load_exe=1 -OPT:Ofast:IEEE_arith=3:ro=3
                   -WOPT:mem_opnds=on:retype_expr=on -IPA:pu_reorder=1 +FDO
    200.sixtrack:  -O3 -OPT:Ofast:Olimit=6000:early_intrinsics=on -fno-math-errno
                   -CG:load_exe=1 +FDO
    301.apsi:      -Ofast -CG:load_exe=0 -LNO:prefetch=0:simd=2
  BIOS Configuration Notes
    Node Interleaving is Disabled
  Other Configuration Notes
    Taskset utility used to bind process to CPU(s)
    Single processor kernel used
```