CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Compaq Computer Corporation
AlphaServer ES40 Model 6/500

SPECint_rate2000 = 13.7

SPECint_rate_base2000 = 13.1

SPEC license #: 2 | Tested by: Compaq NH | Test date: Sep-2000 | Hardware Avail: Apr-1999 | Software Avail: Feb-2000

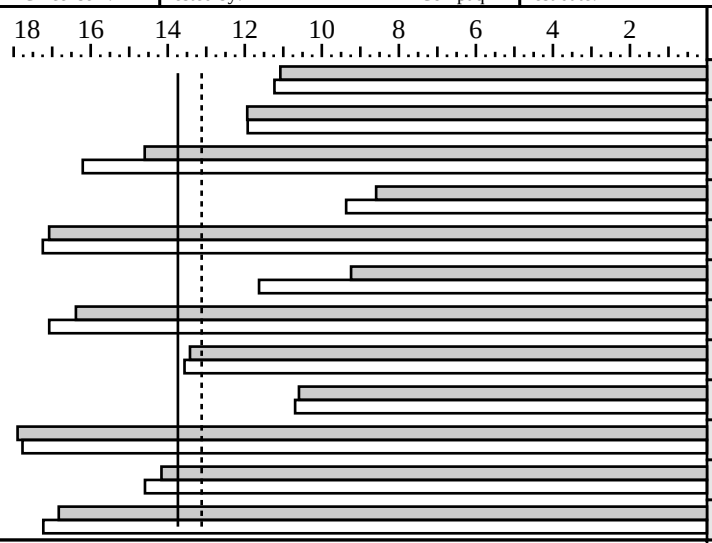

Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	4	586	11.1	4	578	11.2
175.vpr	4	544	11.9	4	545	11.9
176.gcc	4	350	14.6	4	315	16.2
181.mcf	4	972	8.59	4	892	9.37
186.crafty	4	272	17.1	4	269	17.2
197.parser	4	904	9.24	4	718	11.6
252.eon	4	368	16.4	4	353	17.1
253.perlbmk	4	622	13.4	4	616	13.6
254.gap	4	482	10.6	4	477	10.7
255.vortex	4	493	17.9	4	496	17.8
256.bzip2	4	491	14.2	4	477	14.6
300.twolf	4	827	16.8	4	808	17.2

Hardware

CPU:	Alpha 21264
CPU MHz:	500
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	4 cores, 4 chips, 1 core/chip
CPU(s) orderable:	1 to 4
Parallel:	No
Primary Cache:	64KB(I)+64KB(D) on chip
Secondary Cache:	4MB off chip
L3 Cache:	None
Other Cache:	None
Memory:	16GB
Disk Subsystem:	1x18GB BD018122C0
Other Hardware:	Ethernet

Software

Operating System:	Tru64 UNIX V4.0G
Compiler:	Compaq C X6.2-259-449AT DIGITAL C++ V6.1-029-408B6
File System:	ufs
System State:	Multi-user

Notes/Tuning Information

```
Baseline C  : cc   -arch ev6 -fast GEMFB ONESTEP
         C++: cxx  -arch ev6 -O2 ONESTEP

GEMFB: fdo_pre0     = mkdir /tmp/pb; rm -f /tmp/pb/${baseexe}*
       PASS1_CFLAGS = -prof_gen_noopt    -prof_dir /tmp/pb
       PASS2_CFLAGS = -prof_use_feedback -prof_dir /tmp/pb
       (base uses directory /tmp/pb; peak uses /tmp/pp)

Peak: cc [except eon: cxx]  -arch ev6 ONESTEP plus:
     164.gzip: -g3 -fast -O4 +GEMFB
      175.vpr: -g3 -fast -O4 +GEMFB
      176.gcc: -g3 -fast -O4 -xtaso_short +GEMFB
      181.mcf: -g3 -fast -xtaso_short +GEMFB
   186.crafty: -g3 -fast -O4 -inline speed
   197.parser: -g3 -fast -O4 -xtaso_short +GEMFB
      252.eon: -O2
  253.perlbmk: -g3 -fast +GEMFB
      254.gap: -g3 -fast -O4 +GEMFB
   255.vortex: -g3 -fast +GEMFB
    256.bzip2: -g3 -fast -O4 +GEMFB
```

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
    300.twolf: -g3 -fast -O4 +GEMFB

Portability: gcc: -Dalloca=__builtin_alloca; crafty: -DALPHA
perlbmk: -DSPEC_CPU2000_DUNIX; vortex: -DSPEC_CPU2000_LP64
gap: -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_IS_BSD -DSYS_HAS_IOCTL_PROTO -DSPEC_CPU2000_LP64
```