CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Dell

Precision Workstation 650 (3.20 GHz Xeon, 2MB L3 Cache)

SPECint_rate2000 = 18.1

SPECint_rate_base2000 = 17.8

SPEC license #: 55 | Tested by: Dell Inc., Round Rock, TX | Test date: Jan-2004 | Hardware Avail: Feb-2004 | Software Avail: Dec-2003

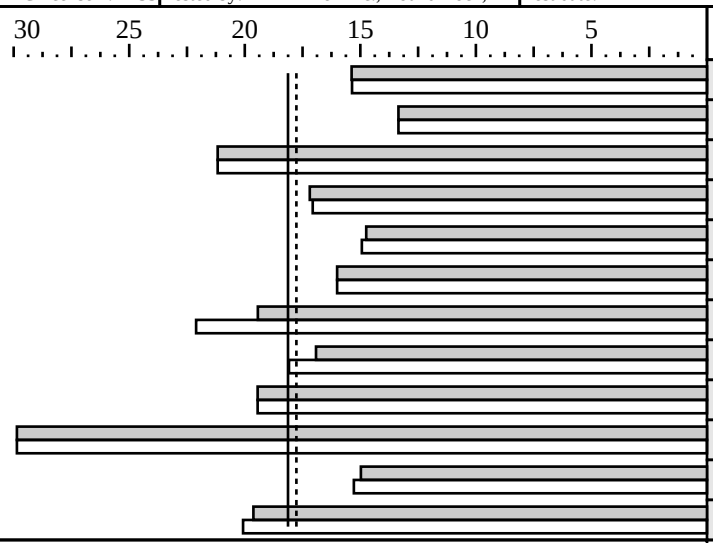

Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	1	106	15.4	1	106	15.4
175.vpr	1	122	13.4	1	122	13.4
176.gcc	1	60.3	21.2	1	60.3	21.2
181.mcf	1	121	17.2	1	122	17.1
186.crafty	1	78.7	14.7	1	77.7	14.9
197.parser	1	130	16.0	1	130	16.0
252.eon	1	77.6	19.4	1	68.2	22.1
253.perlbmk	1	123	16.9	1	115	18.1
254.gap	1	65.6	19.4	1	65.6	19.4
255.vortex	1	73.8	29.9	1	73.8	29.9
256.bzip2	1	116	15.0	1	114	15.3
300.twolf	1	177	19.6	1	173	20.1

Hardware

CPU:	Intel Xeon (533 MHz system bus)
CPU MHz:	3200
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 1 core/chip (Hyper-Threading Technology disabled)
CPU(s) orderable:	2
Parallel:	No
Primary Cache:	12K(I) micro-ops + 8KB(D) on chip
Secondary Cache:	512KB(I+D) on chip
L3 Cache:	2048KB(I+D) on chip
Other Cache:	N/A
Memory:	4 x 512MB ECC CL2-2-2 PC2100 DDR SDRAM
Disk Subsystem:	1 x 36GB U320 SCSI, 10K RPM
Other Hardware:	

Software

Operating System:	Windows XP Professional SP1
Compiler:	Intel C/C++ Compiler 8.0 (20031229Z) Microsoft Visual Studio .NET (7.0.9466)
File System:	NTFS
System State:	Default

Notes/Tuning Information

```
PORTABILITY FLAGS
  176.gcc:     -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafy:   -DNT_i386
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap:     -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
FEEDBACK DIRECTED OPTIMIZATION
  ONESTEP=yes
  FDO:         PASS1=-Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
BASE TUNING
  C:           -QxN -Qipo -O3     +FDO
  C++:         -QxN -Qipo              -GX -GR
PEAK TUNING
  164.gzip:    -QxN -Qipo -O3 -Oa +FDO
  175.vpr:     basepeak=yes
  176.gcc:     basepeak=yes
  181.mcf:     -QxN -Qipo -O3     +FDO shlW32M.lib
  186.crafty:  -QxN -Qipo -O3 -Oa +FDO shlW32M.lib
  197.parser:  basepeak=yes
  252.eon:     -QxN -Qipo -O3     +FDO
  253.perlbmk: -QxN -Qipo -O3     +FDO shlW32M.lib
```

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
  254.gap:     basepeak=yes
  255.vortex   basepeak=yes
  256.bzip2:         -Qipo     -Oa -Qunroll1 +FDO shlW32M.lib
  300.twolf:   -QxN -Qipo -O3     +FDO shlW32M.lib
EXTRA LIBRARIES
  shlW32M.lib: MicroQuill SmartHeap Library 7.1
               www.microquill.com
NOTES
  1 CPU Disabled in the BIOS.
  Hyper-Threading Technology not enabled.
```