CFP2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

IBM Corporation

IBM System X 3755 (AMD Opteron (TM) 8214)

SPECfp2000 = 1817

SPECfp_base2000 = 1662

SPEC license #: 11 | Tested by: IBM Corporation | Test date: Aug-2006 | Hardware Avail: Aug-2006 | Software Avail: Mar-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
168.wupwise	1600	69.7	2297	62.6	2556
171.swim	3100	131	2367	120	2589
172.mgrid	1800	120	1495	109	1655
173.applu	2100	121	1734	108	1949
177.mesa	1400	80.7	1735	75.6	1852
178.galgel	2900	105	2750	104	2777
179.art	2600	126	2057	91.9	2828
183.equake	1300	102	1269	92.6	1404
187.facerec	1900	89.5	2122	87.4	2173
188.ammp	2200	173	1272	166	1324
189.lucas	2000	110	1812	93.2	2146
191.fma3d	2100	150	1397	152	1382
200.sixtrack	1100	150	733	143	769
301.apsi	2600	187	1393	175	1489

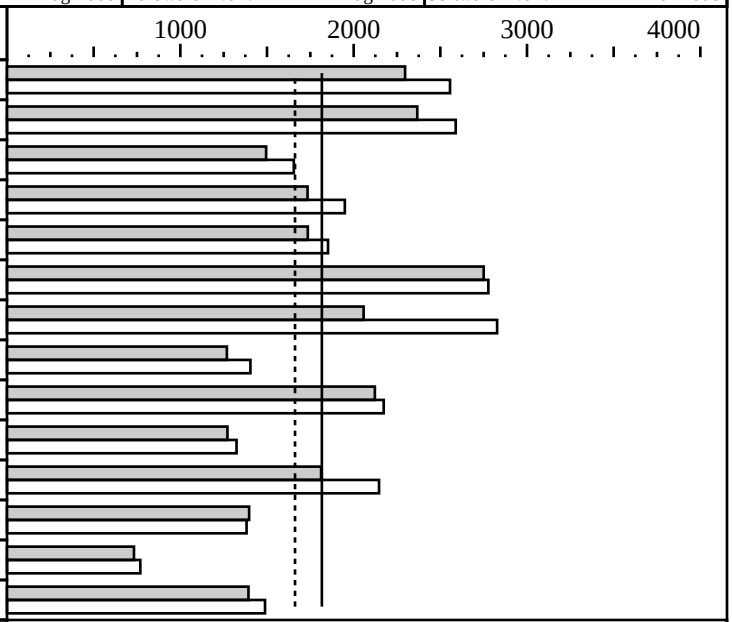

Hardware

CPU:	AMD Opteron 8214
CPU MHz:	2200
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	8 cores, 4 chips, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2,3,4
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	1024KB (I+D) (on chip) per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	16x2GB, PC2-5300
Disk Subsystem:	SAS, 73GB 15K RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	SuSE Linux 9.0 SP3 SLES 64 bit Kernel 2.6.5-7.244-smp
Compiler:	PathScale EKO Compiler Suite, Release 2.4 PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.4
File System:	Linux/reiserfs
System State:	Multi-user, run level 3

Notes/Tuning Information

```
  +FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata

  Baseline optimization
    C programs:       -Ofast -WOPT:mem_opnds=on +FDO
    Fortran programs: -Ofast -LNO:fusion=2 -OPT:fast_complex=on +FDO
  Portability Flags:
    178.galgel: -fixedform

 Peak Tuning:
  168.wupwise:  -Ofast -IPA:linear=on -LNO:prefetch_ahead=5:prefetch=3
                -OPT:unroll_times_max=8:unroll_size=128:IEEE_NaN_Inf=off:ro=3
  171.swim:     -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:fusion=2 -m3dnow
  172.mgrid:    -Ofast -CG:gcm=off -OPT:IEEE_arith=3:unroll_size=200
                -LNO:fusion=2:fission=1:blocking=off:prefetch_ahead=2
                -WOPT:mem_opnds=on:aggstr=0
  173.applu:    -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -OPT:ro=3 -TENV:X=3
                -LNO:fusion=2:fission=2:full_unroll_size=10000 +FDO
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
177.mesa:     -O2 -ipa -OPT:Ofast -fno-math-errno -CG:local_fwd_sched=on -WOPT:mem_opnds=on +FDO
178.galgel:   -Ofast -OPT:fast_complex=on +FDO
179.art:      -O3 -OPT:Ofast -fno-math-errno -mno-sse2 -m32
183.equake:   -Ofast -CG:load_exe=2 -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
187.facerec:  -Ofast -IPA:plimit=1500 -LNO:fusion=2
              -OPT:IEEE_NaN_Inf=off:ro=3:unroll_size=0 +FDO
188.ammp:     -O3 -OPT:alias=disjoint:unroll_times_max=8:Ofast:ro=3
              -GRA:optimize_boundary=on -fno-math-errno -TENV:X=4 +FDO
189.lucas:    -Ofast -OPT:ro=3:fast_nint=off:unroll_size=256 -WOPT:mem_opnds=on +FDO
191.fma3d:    -O2 -ipa -CG:load_exe=1 -OPT:Ofast:IEEE_arith=3:ro=3
              -WOPT:mem_opnds=on:retype_expr=on -IPA:pu_reorder=1 +FDO
200.sixtrack: -O3 -OPT:Ofast:early_intrinsics=on
              -fno-math-errno -CG:load_exe=1 +FDO
301.apsi:     -Ofast -CG:load_exe=0 -LNO:prefetch=0:simd=2
```