CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Dell
PowerEdge 1750 (3.06 GHz Xeon)

SPECint2000 = 1243

SPECint_base2000 = 1186

SPEC license #: 55 | Tested by: Dell, Round Rock, TX | Test date: Jun-2003 | Hardware Avail: Jul-2003 | Software Avail: Apr-2003

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	117	1200	116	1203
175.vpr	1400	170	825	169	827
176.gcc	1100	72.4	1519	72.3	1522
181.mcf	1800	246	730	244	737
186.crafty	1000	84.9	1178	84.8	1180
197.parser	1800	158	1137	158	1138
252.eon	1300	96.0	1355	82.7	1572
253.perlbmk	1800	135	1333	130	1385
254.gap	1100	70.6	1559	70.6	1559
255.vortex	1900	104	1829	104	1829
256.bzip2	1500	165	909	159	944
300.twolf	3000	268	1119	194	1550

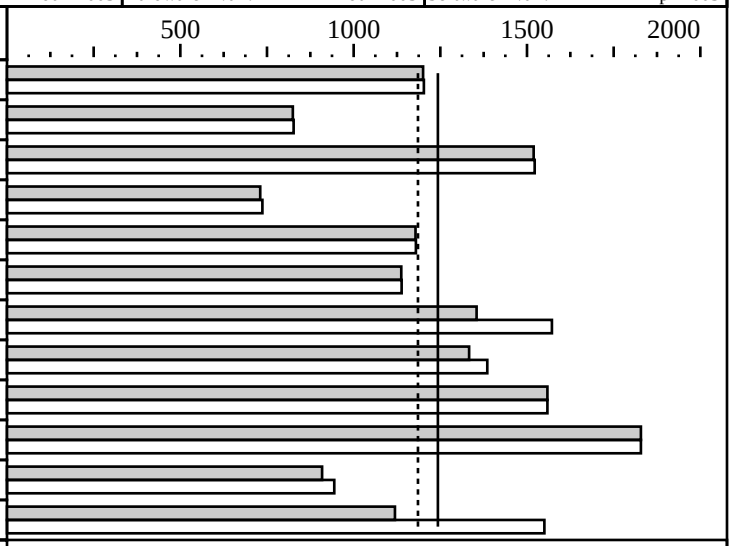

Hardware

CPU:	Intel Pentium Xeon (533 MHz system bus)
CPU MHz:	3066
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 1 core/chip
CPU(s) orderable:	1,2
Parallel:	No
Primary Cache:	12K(I) micro-ops + 8KB(D) on chip
Secondary Cache:	512KB(I+D) on chip
L3 Cache:	1024KB(I+D) on chip
Other Cache:	N/A
Memory:	4 X 512MB DDR266
Disk Subsystem:	1 x 17GB Ultra3 Seagate SCSI
Other Hardware:	

Software

Operating System:	Windows 2000 Server (SP2)
Compiler:	Intel C++ Compiler 7.1 (20030402Z) Microsoft Visual Studio .NET (7.0.9466) MicroQuill SmartHeap Library 6.01
File System:	NTFS
System State:	Default

Notes/Tuning Information

```
PORTABILITY FLAGS
  176.gcc:     -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafy:   -DNT_i386
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap:     -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
FEEDBACK DIRECTED OPTIMIZATION
  FDO:          PASS1=  -Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
BASE TUNING
  C:           -QxW -Qipo -O3 +FDO
  C++:         -QxW -Qipo -GX -GR
PEAK TUNING
  164.gzip:    -QxW -Qipo -Oa -O3 +FDO
  175.vpr:     -QxW -Qipo     -O3 +FDO
  176.gcc:     -QxW -Qipo     -O3 +FDO
  181.mcf:     -QxW -Qipo     -O3 +FDO shlW32M.lib
  186.crafty:  PASS1= -Qprof_gen PASS2= -Qipo -Qprof_use -QxW -O3
  197.parser:  -QxW -Qipo     -O3 +FDO
  252.eon:     PASS1= -Qprof_gen PASS2= -Qipo -Qprof_use -QxW -O3
  253.perlbmk: -QxW -Qipo     -O3 +FDO shlW32M.lib
  254.gap:     basepeak=yes
```

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
  255.vortex   basepeak=yes
  256.bzip2:   -Qipo -Oa -Qunroll1 +FDO
  300.twolf:   -Qipo -QxW -O3 -Oa      shlW32M.lib
EXTRA LIBRARIES
  shlW32M.lib: MicroQuill SmartHeap Library 6.01
               www.microquill.com
ONESTEP=YES is set for all benchmarks
```