# CFP2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

## Hewlett-Packard Company

ProLiant DL360 G3(3.2GHz/1MB L3 cache, Intel Xeon)

SPECfp2000 = 1197

SPECfp_base2000 = 1171

SPEC license #: 3 | Tested by: Hewlett-Packard Company | Test date: Sep-2003 | Hardware Avail: Oct-2003 | Software Avail: Sep-2003

| Benchmark | Reference Time | Base Runtime | Base Ratio | Runtime | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.wupwise | 1600 | 105 | 1528 | 104 | 1534 |
| 171.swim | 3100 | 184 | 1682 | 188 | 1651 |
| 172.mgrid | 1800 | 160 | 1122 | 159 | 1131 |
| 173.applu | 2100 | 191 | 1102 | 186 | 1127 |
| 177.mesa | 1400 | 107 | 1306 | 107 | 1307 |
| 178.galgel | 2900 | 151 | 1915 | 151 | 1914 |
| 179.art | 2600 | 309 | 842 | 292 | 890 |
| 183.equake | 1300 | 110 | 1186 | 92.0 | 1413 |
| 187.facerec | 1900 | 129 | 1474 | 126 | 1509 |
| 188.ammp | 2200 | 267 | 825 | 266 | 826 |
| 189.lucas | 2000 | 144 | 1389 | 141 | 1415 |
| 191.fma3d | 2100 | 184 | 1139 | 184 | 1139 |
| 200.sixtrack | 1100 | 186 | 591 | 183 | 602 |
| 301.apsi | 2600 | 257 | 1012 | 258 | 1010 |

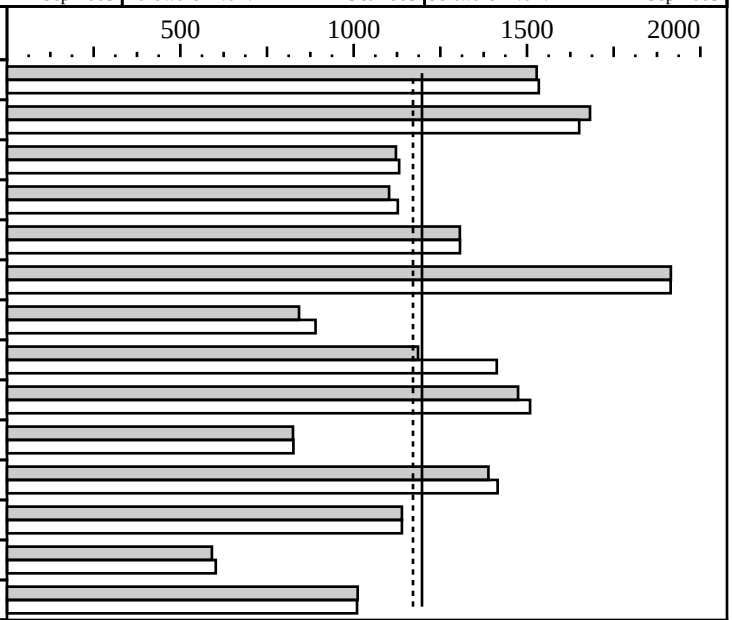


### Hardware

| | |
|---|---|
| CPU: | Intel Xeon (3.2GHz, 533MHz bus) |
| CPU MHz: | 3200 |
| FPU: | Integrated |
| CPU(s) enabled: | 1 core, 1 chip, 1 core/chip (Hyper-Threading disabled) |
| CPU(s) orderable: | 1,2 |
| Parallel: | No |
| Primary Cache: | 12K micro-ops I + 8KBD on chip |
| Secondary Cache: | 512KB(I+D) on chip |
| L3 Cache: | 1024KB(I+D) on chip |
| Other Cache: | N/A |
| Memory: | 4x512MB PC2100 |
| Disk Subsystem: | 2x36.4GB 15K Ultra320 SCSI |
| Other Hardware: | |

### Software

| | |
|---|---|
| Operating System: | Windows 2000 Server(Build 2195 SP3) |
| Compiler: | Intel C++ Compiler 7.1 Build 20030813Z<br>Intel Fortran Compiler 7.1 build 20030813Z<br>Microsoft Visual Studio .NET 7.0.9466 (for libraries)<br>MicroQuill Smartheap Library 7.0 |
| File System: | NTFS |
| System State: | Hyper Threading disabled in BIOS |

## Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1=-Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
Base tuning: -QxW -Qipo -O3 +FDO ONESTEP=yes
Portability:
178.galgel: -FI /F32000000
Peak tuning:
168.wupwise:    -Qipo -QxW  +FDO ONESTEP=yes
171.swim:       -Qipo -QxW  -O3 +FDO ONESTEP=yes
172.mgrid:      -Qipo -QaxW -O3 +FDO ONESTEP=yes
173.applu:      -Qipo -QxW  -O3 -Qscalar_rep- -Qauto +FDO ONESTEP=yes
177.mesa:       -Qipo -QxW  -O3 +FDO ONESTEP=yes
178.galgel:     -Qipo -QxW  -O3 +FDO ONESTEP=yes
179.art:        -Qipo -Oa -Qunroll4 -Zp4 ONESTEP=yes
183.equake:     -Qipo -QxW  -Oa -Qrcd +FDO shlw32M.lib ONESTEP=yes
187.facerec:    -Qipo -QaxW  -O3 -Qunroll1 -Qscalar_rep- +FDO ONESTEP=yes
188.ammp:       -QxW  -Oa ONESTEP=yes
189.lucas:      -Qipo -QaxW
191.fma3d:      basepeak=1
```

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation



## Notes/Tuning Information (Continued)

```
200.sixtrack:   -Qipo -QxW  +FDO ONESTEP=yes
301.apsi:       -Qipo -QxW  -O3 +FDO ONESTEP=yes
```