CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Dell

Precision Workstation 650 (2.80 GHz Xeon, 1MB L3 Cache)

SPECint2000 = 1270

SPECint_base2000 = 1220

SPEC license #: 55 | Tested by: Dell Inc., Round Rock, TX | Test date: Jan-2004 | Hardware Avail: Feb-2004 | Software Avail: Dec-2003

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	120	1163	121	1161
175.vpr	1400	165	848	165	848
176.gcc	1100	72.0	1527	72.0	1527
181.mcf	1800	197	913	188	955
186.crafty	1000	90.9	1101	90.0	1111
197.parser	1800	160	1122	160	1122
252.eon	1300	88.8	1465	78.1	1664
253.perlbmk	1800	142	1272	134	1343
254.gap	1100	75.1	1465	75.1	1465
255.vortex	1900	87.8	2165	87.8	2165
256.bzip2	1500	159	945	154	976
300.twolf	3000	261	1151	211	1422

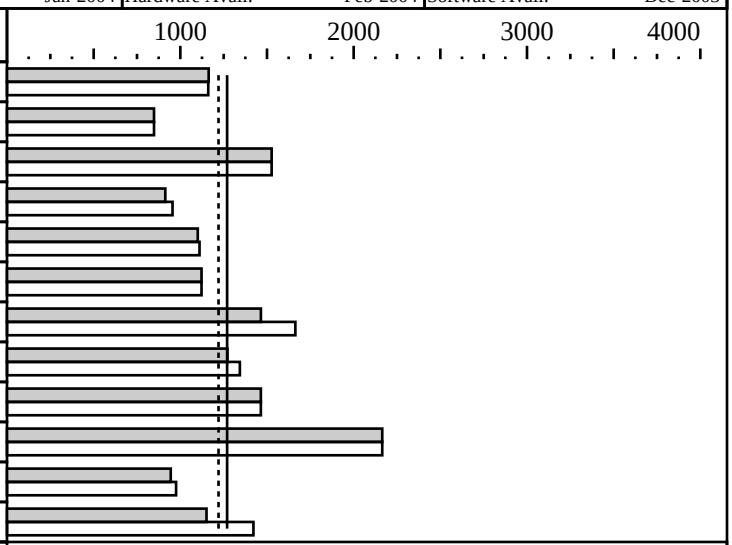

Hardware

CPU:	Intel Xeon (533 MHz system bus)
CPU MHz:	2800
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 1 core/chip (Hyper-Threading Technology disabled)
CPU(s) orderable:	2
Parallel:	No
Primary Cache:	12K(I) micro-ops + 8KB(D) on chip
Secondary Cache:	512KB(I+D) on chip
L3 Cache:	1024KB(I+D) on chip
Other Cache:	N/A
Memory:	4 x 512MB ECC CL2-2-2 PC2100 DDR SDRAM
Disk Subsystem:	1 x 18GB U320 SCSI, 10K RPM
Other Hardware:	

Software

Operating System:	Windows XP Professional SP1
Compiler:	Intel C/C++ Compiler 8.0 (20031229Z) Microsoft Visual Studio .NET (7.0.9466)
File System:	NTFS
System State:	Default

Notes/Tuning Information

```
PORTABILITY FLAGS
  176.gcc:     -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafy:   -DNT_i386
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap:     -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
FEEDBACK DIRECTED OPTIMIZATION
  ONESTEP=yes
  FDO:         PASS1=-Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
BASE TUNING
  C:           -QxN -Qipo -O3     +FDO
  C++:         -QxN -Qipo              -GX -GR
PEAK TUNING
  164.gzip:    -QxN -Qipo -O3 -Oa +FDO
  175.vpr:     basepeak=yes
  176.gcc:     basepeak=yes
  181.mcf:     -QxN -Qipo -O3     +FDO shlW32M.lib
  186.crafty:  -QxN -Qipo -O3 -Oa +FDO shlW32M.lib
  197.parser:  basepeak=yes
  252.eon:     -QxN -Qipo -O3     +FDO
  253.perlbmk: -QxN -Qipo -O3     +FDO shlW32M.lib
```

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
  254.gap:     basepeak=yes
  255.vortex   basepeak=yes
  256.bzip2:         -Qipo     -Oa -Qunroll1 +FDO shlW32M.lib
  300.twolf:   -QxN -Qipo -O3     +FDO shlW32M.lib
EXTRA LIBRARIES
  shlW32M.lib: MicroQuill SmartHeap Library 7.1
               www.microquill.com
NOTES
  1 CPU Disabled in the BIOS.
  Hyper-Threading Technology not enabled.
```