CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Dell

Precision Workstation 690 (Intel Xeon processor 5130, 2.00 GHz)

SPECint_rate2000 = 88.7

SPECint_rate_base2000 = 88.7

SPEC license #: 55 | Tested by: Dell, Inc., Round Rock, TX. | Test date: Jun-2006 | Hardware Avail: Jun-2006 | Software Avail: May-2006

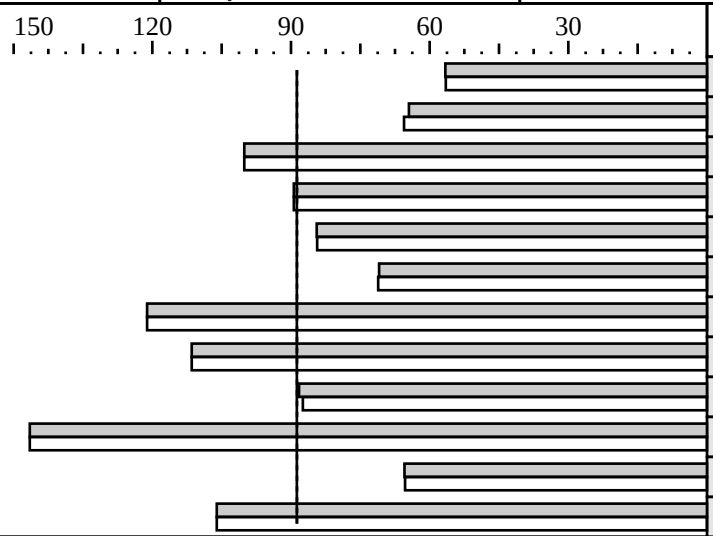

Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	4	115	56.6	4	115	56.5
175.vpr	4	101	64.5	4	99.1	65.5
176.gcc	4	51.0	100	4	51.0	100
181.mcf	4	93.4	89.4	4	93.4	89.4
186.crafty	4	55.0	84.4	4	55.0	84.3
197.parser	4	118	70.9	4	117	71.1
252.eon	4	49.8	121	4	49.8	121
253.perlbmk	4	74.9	111	4	74.9	111
254.gap	4	57.8	88.3	4	58.4	87.4
255.vortex	4	60.2	147	4	60.2	147
256.bzip2	4	106	65.4	4	107	65.3
300.twolf	4	131	106	4	131	106

Hardware

CPU:	Intel Xeon processor 5130 (1333 MHz system bus)
CPU MHz:	2000
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	4 cores, 2 chips, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2
Parallel:	No
Primary Cache:	32KB(I) + 32KB(D) on chip, per core
Secondary Cache:	4096KB(I+D) on chip
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	8 x 1024MB 667MHz ECC CL5 FB-DIMM DDR2 SDRAM
Disk Subsystem:	1 x 73GB SAS 10K RPM
Other Hardware:	

Software

Operating System:	Windows XP Professional x64 Edition
Compiler:	Intel C++ Compiler 9.1 for IA32(20060519Z) Microsoft Visual Studio .NET 2003(7.1.3088) MicroQuill SmartHeap Library 8.0
File System:	NTFS
System State:	Default

Notes/Tuning Information

```
GENERAL
  ONESTEP=yes
  +FDO:   PASS1=-Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
PORTABILITY FLAGS
  176.gcc:     -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafty:  -DNT_i386
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap:     -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
BASE TUNING
  C:           -fast +FDO shlW32M.lib
  C++:         -fast -Qcxx_features +FDO
PEAK TUNING
  164.gzip:    -fast +FDO
  175.vpr:     -fast +FDO
  176.gcc:     basepeak=yes
  181.mcf:     basepeak=yes
  186.crafty:  -fast -Oa +FDO shlW32M.lib
  197.parser:  -fast +FDO
  252.eon:     -fast +FDO
  253.perlbmk: basepeak=yes
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
254.gap:     -fast +FDO
255.vortex   basepeak=yes
256.bzip2:   -fast -Qunroll1 -Oa +FDO
300.twolf:   basepeak=yes
```