CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Dell

PowerEdge 1950 (Intel Xeon processor 5080, 3.73GHz)

SPECint2000 = 1807

SPECint_base2000 = 1806

SPEC license #: 55 | Tested by: Dell, Round Rock, TX | Test date: May-2006 | Hardware Avail: Jun-2006 | Software Avail: May-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	108	1291	110	1276
175.vpr	1400	116	1209	115	1217
176.gcc	1100	50.1	2195	50.1	2195
181.mcf	1800	95.4	1886	95.4	1886
186.crafty	1000	71.2	1405	71.0	1408
197.parser	1800	117	1541	116	1545
252.eon	1300	51.3	2537	51.1	2544
253.perlbmk	1800	80.6	2233	80.6	2233
254.gap	1100	53.3	2063	53.2	2067
255.vortex	1900	66.1	2875	66.1	2875
256.bzip2	1500	113	1333	113	1333
300.twolf	3000	156	1921	156	1921

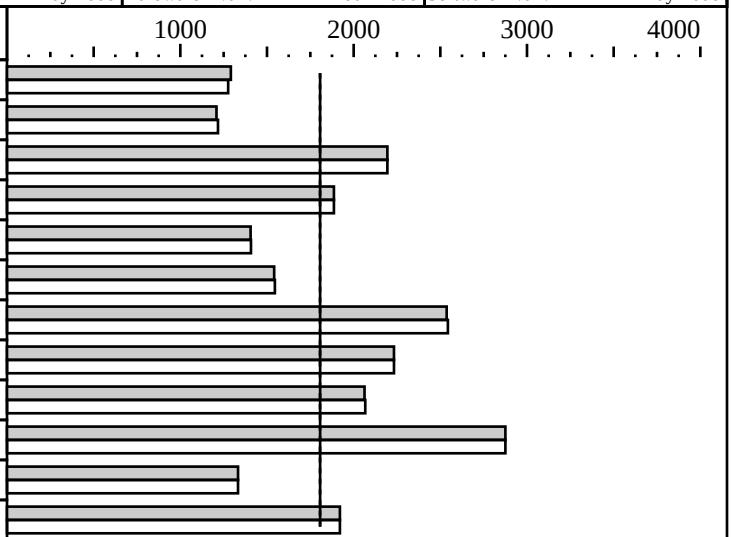

Hardware

CPU:	Intel Xeon processor 5080 (1066MHz system bus)
CPU MHz:	3733
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	4 cores, 2 chips, 2 cores/chip (Hyper-Threading Technology enabled)
CPU(s) orderable:	1,2
Parallel:	No
Primary Cache:	12K(I) micro-ops + 16KB(D) on chip, per core
Secondary Cache:	2048KB(I+D) on chip, per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	8 x 1GB 533MHz ECC CL4 DDR2 FB-DIMM
Disk Subsystem:	1 x 80GB SATA 7200 RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition + SP1 (64-bit)
Compiler:	Intel C++ Compiler 9.1 for IA32(20060323Z) Microsoft Visual Studio .NET 2003(7.1.3088) MicroQuill SmartHeap Library 8.0
File System:	NTFS
System State:	Default

Notes/Tuning Information

```
GENERAL
  ONESTEP=yes
  +FDO:   PASS1=-Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
PORTABILITY FLAGS
  176.gcc:     -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafty:  -DNT_i386
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap:     -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
BASE TUNING
  C:           -fast +FDO shlW32M.lib
  C++:         -fast -Qcxx_features +FDO
PEAK TUNING
  164.gzip:    -fast +FDO
  175.vpr:     -fast +FDO
  176.gcc:     basepeak=yes
  181.mcf:     basepeak=yes
  186.crafty:  -fast -Oa +FDO shlW32M.lib
  197.parser:  -fast +FDO
  252.eon:     -fast +FDO
  253.perlbmk: basepeak=yes
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
    254.gap:      -fast +FDO
    255.vortex    basepeak=yes
    256.bzip2:    -fast -Qunroll1 -Oa +FDO
    300.twolf:    basepeak=yes
  BIOS SETTINGS
    Snoop Filter enabled in BIOS
```