CFP2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

IBM Corporation

IBM System X 3755 (AMD Opteron (TM) 8212)

SPECfp2000 = 1689

SPECfp_base2000 = 1538

SPEC license #: 11 | Tested by: IBM Corporation | Test date: Aug-2006 | Hardware Avail: Aug-2006 | Software Avail: Mar-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
168.wupwise	1600	74.0	2162	67.4	2373
171.swim	3100	137	2263	127	2450
172.mgrid	1800	142	1268	117	1542
173.applu	2100	130	1612	117	1800
177.mesa	1400	88.4	1584	82.8	1691
178.galgel	2900	114	2546	113	2566
179.art	2600	136	1915	98.8	2632
183.equake	1300	108	1200	98.0	1327
187.facerec	1900	96.0	1978	94.1	2020
188.ammp	2200	188	1169	180	1221
189.lucas	2000	116	1727	97.2	2057
191.fma3d	2100	162	1296	164	1282
200.sixtrack	1100	165	668	157	701
301.apsi	2600	202	1289	188	1383

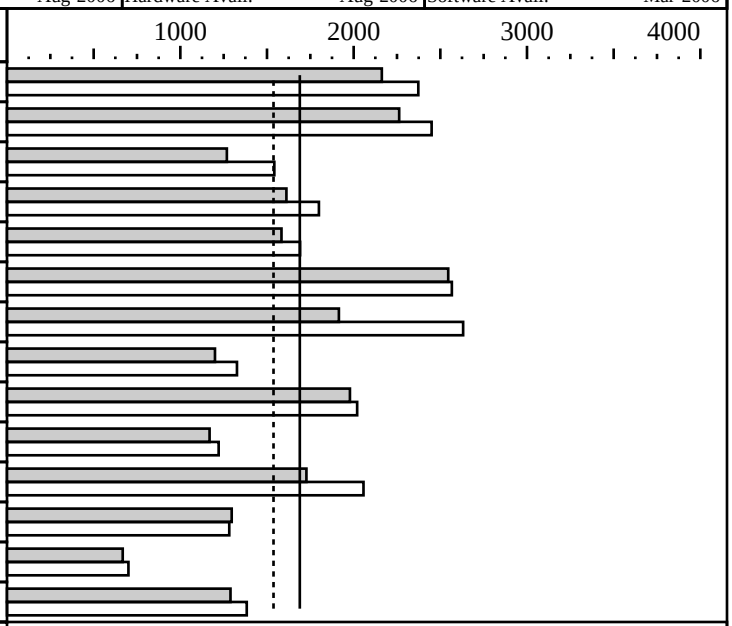

Hardware

CPU:	AMD Opteron 8212
CPU MHz:	2000
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	8 cores, 4 chips, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2,3,4
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	1024KB (I+D) (on chip) per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	16x2GB, PC2-5300
Disk Subsystem:	SAS, 73GB 15K RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	SuSE Linux 9.0 SP3 SLES 64 bit Kernel 2.6.5-7.244-smp
Compiler:	PathScale EKO Compiler Suite, Release 2.4 PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.4
File System:	Linux/reiserfs
System State:	Multi-user, run level 3

Notes/Tuning Information

```
  +FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata

  Baseline optimization
    C programs:       -Ofast -WOPT:mem_opnds=on +FDO
    Fortran programs: -Ofast -LNO:fusion=2 -OPT:fast_complex=on +FDO
  Portability Flags:
    178.galgel: -fixedform

 Peak Tuning:
  168.wupwise:  -Ofast -IPA:linear=on -LNO:prefetch_ahead=5:prefetch=3
                -OPT:unroll_times_max=8:unroll_size=128:IEEE_NaN_Inf=off:ro=3
  171.swim:     -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:fusion=2 -m3dnow
  172.mgrid:    -Ofast -CG:gcm=off -OPT:IEEE_arith=3:unroll_size=200
                -LNO:fusion=2:fission=1:blocking=off:prefetch_ahead=2
                -WOPT:mem_opnds=on:aggstr=0
  173.applu:    -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -OPT:ro=3 -TENV:X=3
                -LNO:fusion=2:fission=2:full_unroll_size=10000 +FDO
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
177.mesa:     -O2 -ipa -OPT:Ofast -fno-math-errno -CG:local_fwd_sched=on -WOPT:mem_opnds=on +FDO
178.galgel:   -Ofast -OPT:fast_complex=on +FDO
179.art:      -O3 -OPT:Ofast -fno-math-errno -mno-sse2 -m32
183.equake:   -Ofast -CG:load_exe=2 -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
187.facerec:  -Ofast -IPA:plimit=1500 -LNO:fusion=2
              -OPT:IEEE_NaN_Inf=off:ro=3:unroll_size=0 +FDO
188.ammp:     -O3 -OPT:alias=disjoint:unroll_times_max=8:Ofast:ro=3
              -GRA:optimize_boundary=on -fno-math-errno -TENV:X=4 +FDO
189.lucas:    -Ofast -OPT:ro=3:fast_nint=off:unroll_size=256 -WOPT:mem_opnds=on +FDO
191.fma3d:    -O2 -ipa -CG:load_exe=1 -OPT:Ofast:IEEE_arith=3:ro=3
              -WOPT:mem_opnds=on:retype_expr=on -IPA:pu_reorder=1 +FDO
200.sixtrack: -O3 -OPT:Ofast:early_intrinsics=on
              -fno-math-errno -CG:load_exe=1 +FDO
301.apsi:     -Ofast -CG:load_exe=0 -LNO:prefetch=0:simd=2
```