CFP2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

IBM Corporation

IBM System X 3105 (AMD Opteron (TM) 1216)

SPECfp2000 = 2059

SPECfp_base2000 = 1894

SPEC license #: 11 | Tested by: IBM Corporation | Test date: Sep-2006 | Hardware Avail: Sep-2006 | Software Avail: Mar-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
168.wupwise	1600	61.7	2593	54.8	2921
171.swim	3100	119	2612	109	2847
172.mgrid	1800	109	1653	96.9	1858
173.applu	2100	103	2042	94.3	2228
177.mesa	1400	73.7	1899	69.2	2022
178.galgel	2900	93.9	3090	95.1	3051
179.art	2600	101	2576	74.8	3477
183.equake	1300	81.5	1596	75.1	1730
187.facerec	1900	77.2	2461	74.5	2550
188.ammp	2200	153	1437	147	1494
189.lucas	2000	102	1953	88.4	2261
191.fma3d	2100	130	1620	131	1604
200.sixtrack	1100	137	802	130	843
301.apsi	2600	169	1540	157	1653

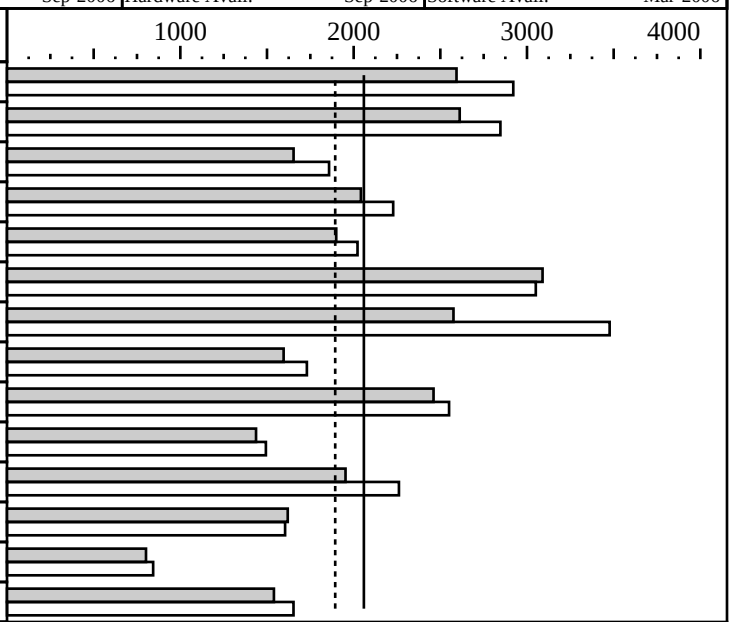

Hardware

CPU:	AMD Opteron 1216
CPU MHz:	2400
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	2 cores, 1 chip, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1 chip
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	1024KB (I+D) (on chip) per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	4x1GB, PC2-5300
Disk Subsystem:	SATA, 80GB 10K RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	SuSE Linux 9.0 SP3 SLES 64 bit Kernel 2.6.5-7.244-smp
Compiler:	PathScale EKO Compiler Suite, Release 2.4 PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.4
File System:	Linux/reiserfs
System State:	Multi-user, run level 3

Notes/Tuning Information

```
  +FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata

  Baseline optimization
    C programs:       -Ofast -WOPT:mem_opnds=on +FDO
    Fortran programs: -Ofast -LNO:fusion=2 -OPT:fast_complex=on +FDO
  Portability Flags:
    178.galgel: -fixedform

 Peak Tuning:
  168.wupwise:  -Ofast -IPA:linear=on -LNO:prefetch_ahead=5:prefetch=3
                -OPT:unroll_times_max=8:unroll_size=128:IEEE_NaN_Inf=off:ro=3
  171.swim:     -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:fusion=2 -m3dnow
  172.mgrid:    -Ofast -CG:gcm=off -OPT:IEEE_arith=3:unroll_size=200
                -LNO:fusion=2:fission=1:blocking=off:prefetch_ahead=2
                -WOPT:mem_opnds=on:aggstr=0
  173.applu:    -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -OPT:ro=3 -TENV:X=3
                -LNO:fusion=2:fission=2:full_unroll_size=10000 +FDO
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
177.mesa:     -O2 -ipa -OPT:Ofast -fno-math-errno -CG:local_fwd_sched=on -WOPT:mem_opnds=on +FDO
178.galgel:   -Ofast -OPT:fast_complex=on +FDO
179.art:      -O3 -OPT:Ofast -fno-math-errno -mno-sse2 -m32
183.equake:   -Ofast -CG:load_exe=2 -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
187.facerec:  -Ofast -IPA:plimit=1500 -LNO:fusion=2
              -OPT:IEEE_NaN_Inf=off:ro=3:unroll_size=0 +FDO
188.ammp:     -O3 -OPT:alias=disjoint:unroll_times_max=8:Ofast:ro=3
              -GRA:optimize_boundary=on -fno-math-errno -TENV:X=4 +FDO
189.lucas:    -Ofast -OPT:ro=3:fast_nint=off:unroll_size=256 -WOPT:mem_opnds=on +FDO
191.fma3d:    -O2 -ipa -CG:load_exe=1 -OPT:Ofast:IEEE_arith=3:ro=3
              -WOPT:mem_opnds=on:retype_expr=on -IPA:pu_reorder=1 +FDO
200.sixtrack: -O3 -OPT:Ofast:early_intrinsics=on
              -fno-math-errno -CG:load_exe=1 +FDO
301.apsi:     -Ofast -CG:load_exe=0 -LNO:prefetch=0:simd=2
```