CFP2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

IBM Corporation

IBM System X 3105 (AMD Athlon (TM) 64 3500+)

SPECfp2000 = 1829

SPECfp_base2000 = 1700

SPEC license #: 11 | Tested by: IBM Corporation | Test date: Sep-2006 | Hardware Avail: Sep-2006 | Software Avail: Mar-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
168.wupwise	1600	64.9	2466	57.3	2792
171.swim	3100	119	2603	110	2812
172.mgrid	1800	115	1563	113	1589
173.applu	2100	108	1944	99.8	2105
177.mesa	1400	80.0	1750	74.9	1870
178.galgel	2900	114	2549	113	2560
179.art	2600	126	2060	92.9	2800
183.equake	1300	81.0	1605	76.8	1693
187.facerec	1900	83.7	2270	81.2	2341
188.ammp	2200	216	1018	211	1044
189.lucas	2000	104	1917	89.2	2242
191.fma3d	2100	136	1542	138	1521
200.sixtrack	1100	150	735	142	773
301.apsi	2600	223	1166	213	1219

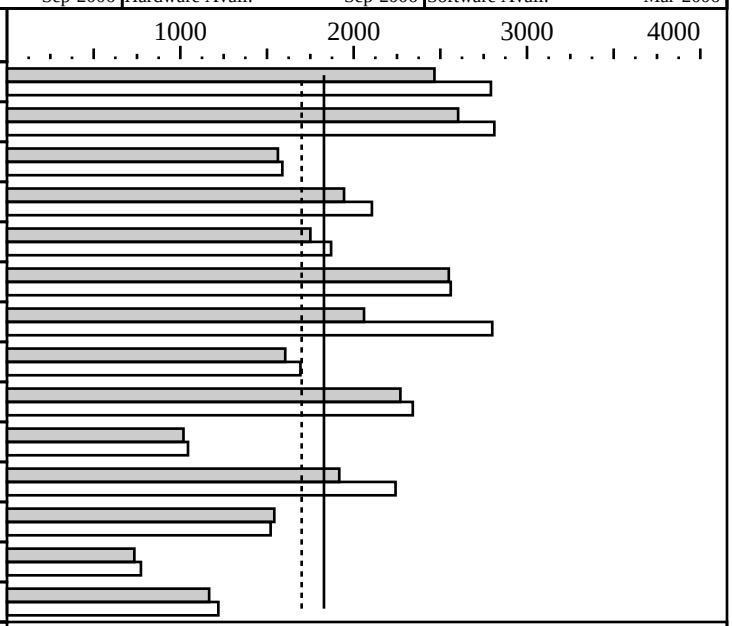

Hardware

CPU:	AMD Athlon 64 3500+
CPU MHz:	2600
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 1 core/chip
CPU(s) orderable:	1 chip
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	1024KB (I+D) (on chip) per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	4x1GB, PC2-5300
Disk Subsystem:	SATA, 80GB 10K RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	SuSE Linux 9.0 SP3 SLES 64 bit Kernel 2.6.5-7.244-smp
Compiler:	PathScale EKO Compiler Suite, Release 2.4 PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.4
File System:	Linux/reiserfs
System State:	Multi-user, run level 3

Notes/Tuning Information

```
  +FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata

  Baseline optimization
    C programs:       -Ofast -WOPT:mem_opnds=on +FDO
    Fortran programs: -Ofast -LNO:fusion=2 -OPT:fast_complex=on +FDO
  Portability Flags:
    178.galgel: -fixedform

 Peak Tuning:
  168.wupwise:  -Ofast -IPA:linear=on -LNO:prefetch_ahead=5:prefetch=3
                -OPT:unroll_times_max=8:unroll_size=128:IEEE_NaN_Inf=off:ro=3
  171.swim:     -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:fusion=2 -m3dnow
  172.mgrid:    -Ofast -CG:gcm=off -OPT:IEEE_arith=3:unroll_size=200
                -LNO:fusion=2:fission=1:blocking=off:prefetch_ahead=2
                -WOPT:mem_opnds=on:aggstr=0
  173.applu:    -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -OPT:ro=3 -TENV:X=3
                -LNO:fusion=2:fission=2:full_unroll_size=10000 +FDO
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
177.mesa:     -O2 -ipa -OPT:Ofast -fno-math-errno -CG:local_fwd_sched=on -WOPT:mem_opnds=on +FDO
178.galgel:   -Ofast -OPT:fast_complex=on +FDO
179.art:      -O3 -OPT:Ofast -fno-math-errno -mno-sse2 -m32
183.equake:   -Ofast -CG:load_exe=2 -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
187.facerec:  -Ofast -IPA:plimit=1500 -LNO:fusion=2
              -OPT:IEEE_NaN_Inf=off:ro=3:unroll_size=0 +FDO
188.ammp:     -O3 -OPT:alias=disjoint:unroll_times_max=8:Ofast:ro=3
              -GRA:optimize_boundary=on -fno-math-errno -TENV:X=4 +FDO
189.lucas:    -Ofast -OPT:ro=3:fast_nint=off:unroll_size=256 -WOPT:mem_opnds=on +FDO
191.fma3d:    -O2 -ipa -CG:load_exe=1 -OPT:Ofast:IEEE_arith=3:ro=3
              -WOPT:mem_opnds=on:retype_expr=on -IPA:pu_reorder=1 +FDO
200.sixtrack: -O3 -OPT:Ofast:early_intrinsics=on
              -fno-math-errno -CG:load_exe=1 +FDO
301.apsi:     -Ofast -CG:load_exe=0 -LNO:prefetch=0:simd=2
```